




ATK03**

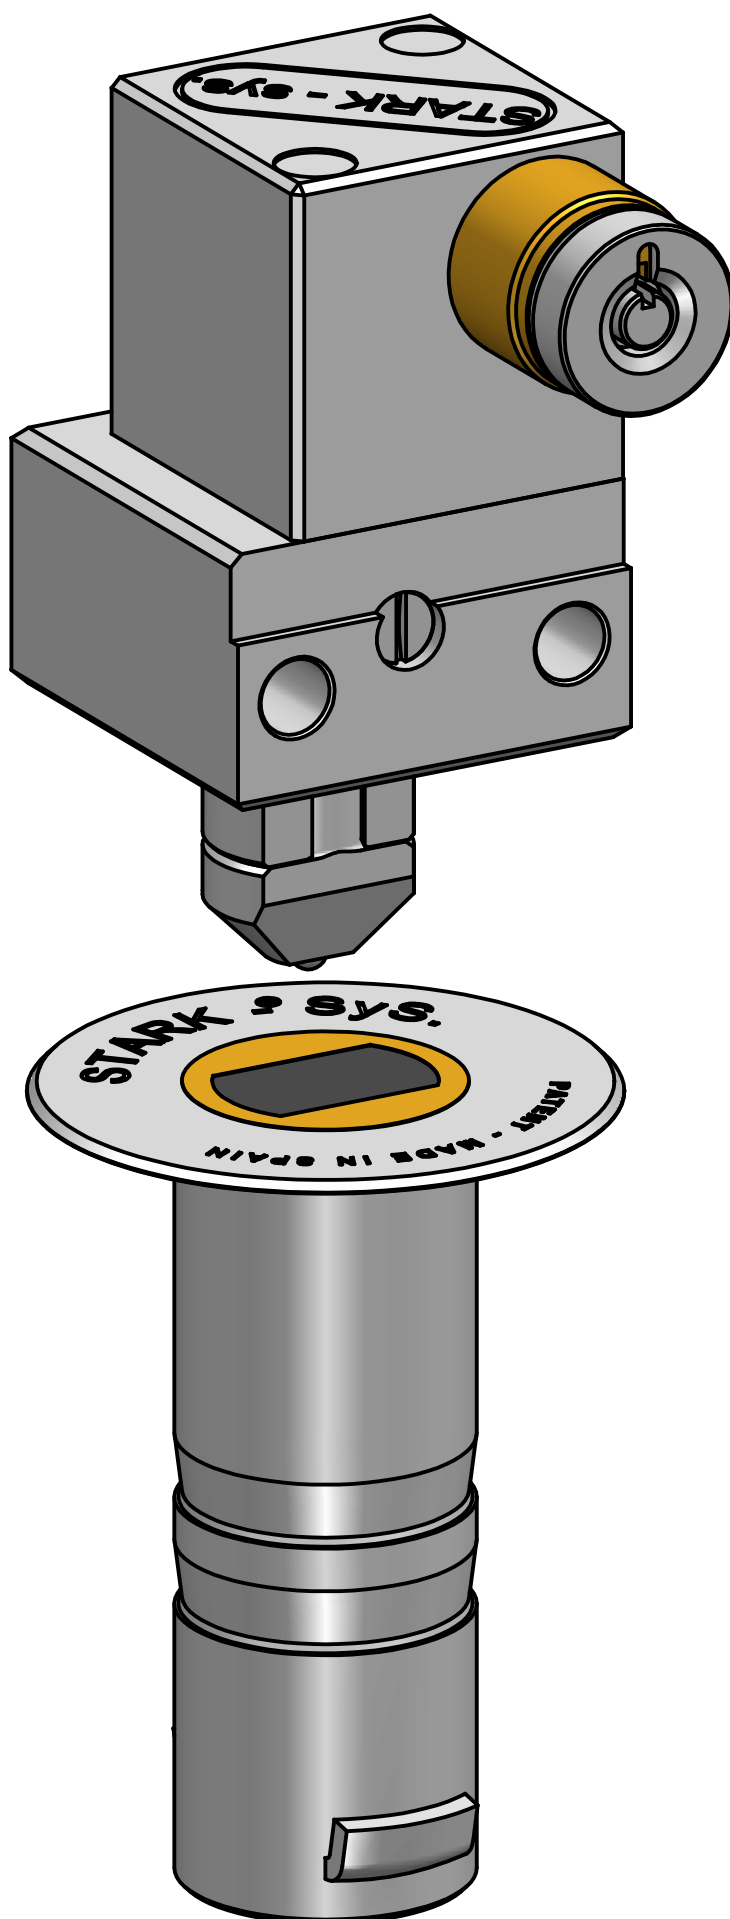

ATK03

DISPOSITIVO DE CIERRE PARA PUERTAS ENROLLABLES Y SIMILARES

VERSION PARA MONTAJE INTERIOR


Dispositivo de cierre de similares características del modelo **ATK02**. En el cual su principal característica es su montaje en la cara interior de la puerta, aun en puertas con nervios de refuerzo, siendo accesible mediante la llave desde el exterior. Dicho diseño solventa los inconvenientes que se presentan cuando el borde inferior de la puerta coincide con la proximidad de un escalón, evitando el uso de engorrosos, especiales y caros accesorios en forma de gancho acodado. Debemos resaltar también la menor vulnerabilidad de un dispositivo de cierre interior.

El cuerpo del cabezal está fabricado en latón macizo y cromado, el pestillo giratorio en acero de alta resistencia con tratamiento galvánico anticorrosivo y el envoltente del pestillo de cierre en acero templado con tratamiento galvánico anticorrosivo. Todos los demás componentes son de acero inoxidable o tienen tratamientos galvánicos anticorrosivos.


Versiones

ITK03; También disponible con pestillo de acero inoxidable y cilindro de llave tubular de alta seguridad.

Consulte las hojas técnicas, con las dimensiones de instalación.

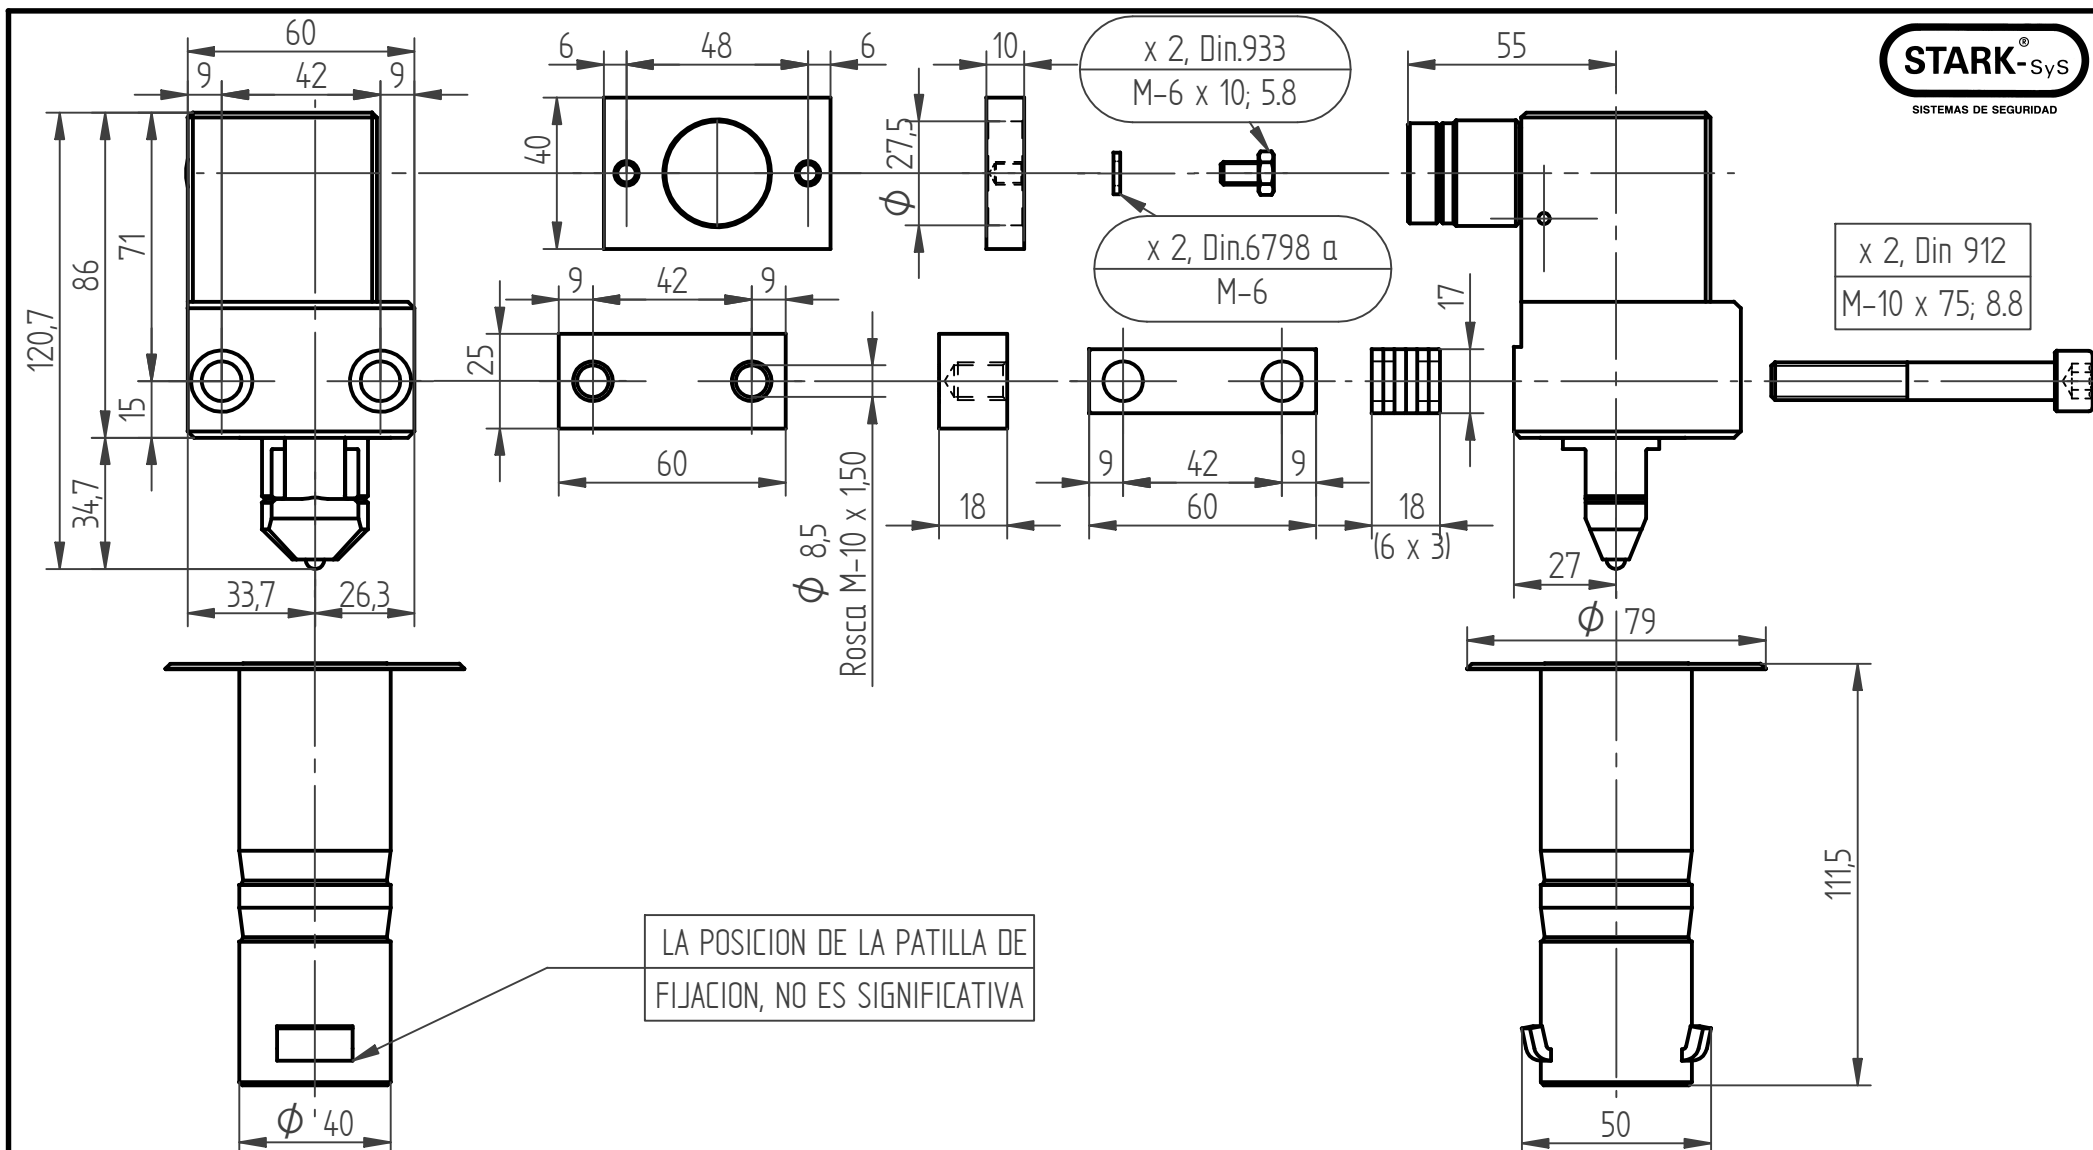

Denominación DIMENSIONES DE INSTALACION ATK03 (Tubo Largo)		Cantidad 1	Código Pieza/Plano INSTAL03L/01	Conjunto ATK03	Escala 1 - 2	MECSYD, Ltd. STARK Sys, Security Systems
Material	Peso Neto	3,25000 Kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente		Conjunto	
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico		De Longitud $\pm 0,050$ m/m		Fecha Primer Diseño	
Peso en Bruto	Recubrimiento		De ϕ $\pm 0,030$ m/m	Angulos $\pm 0^{\circ}30'$	Fecha Ultima Modificación	
						18-02-1.990
						23-09-2.011

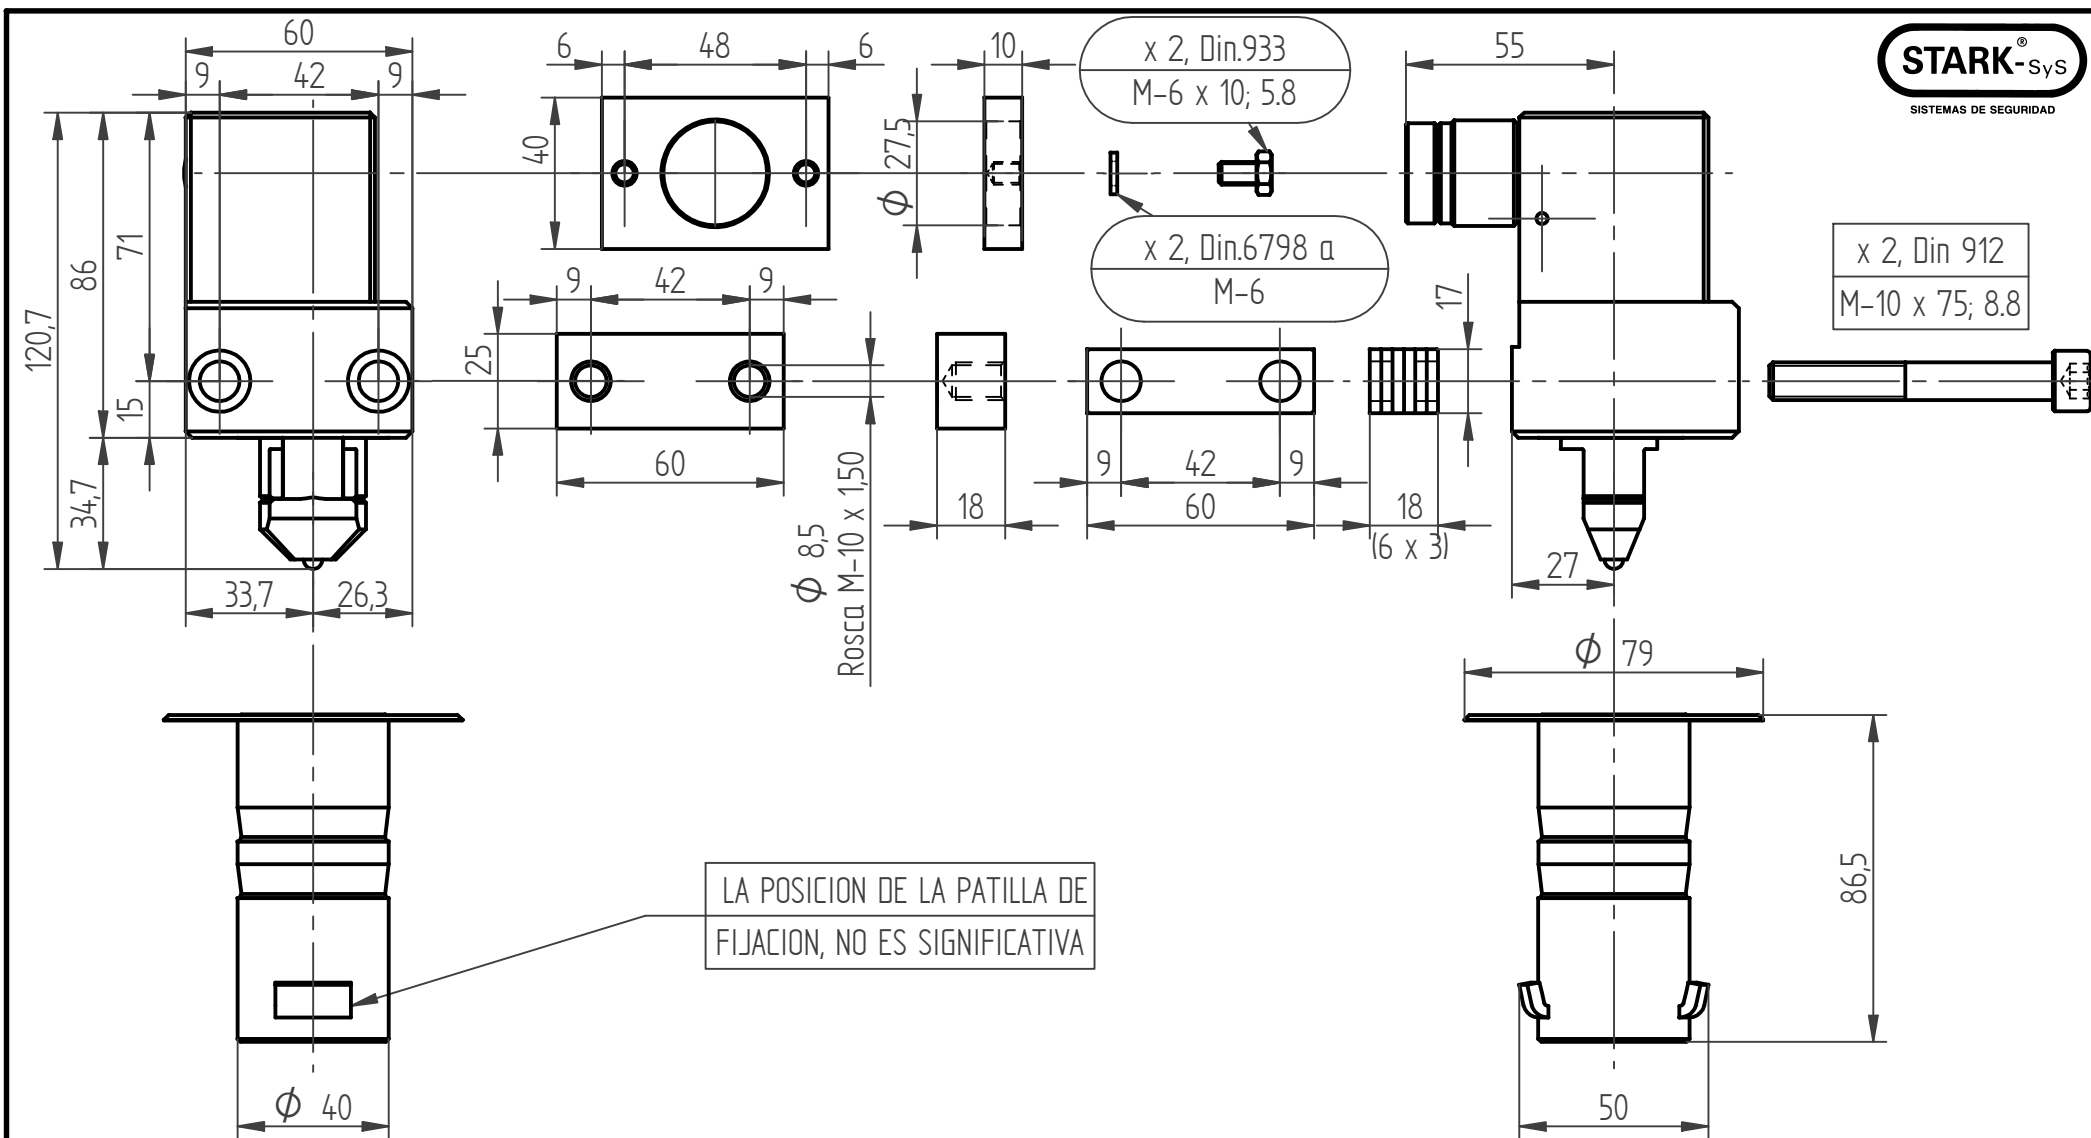

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano	Conjunto	Escala	MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems	
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK03 (Tubo Corto)		1	INSTAL03C/01	ATK03	1 - 2		
Material	Peso Neto	3,15500 Kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente		Conjunto	Cabezal de Cierre AKS03	
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico	De Longitud		± 0,050 m/m	Fecha Primer Diseño	18-02-1.990	
Peso en Bruto	Recubrimiento	De Ø	± 0,030 m/m	Angulos	± 0°30'	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011