





ATK05**

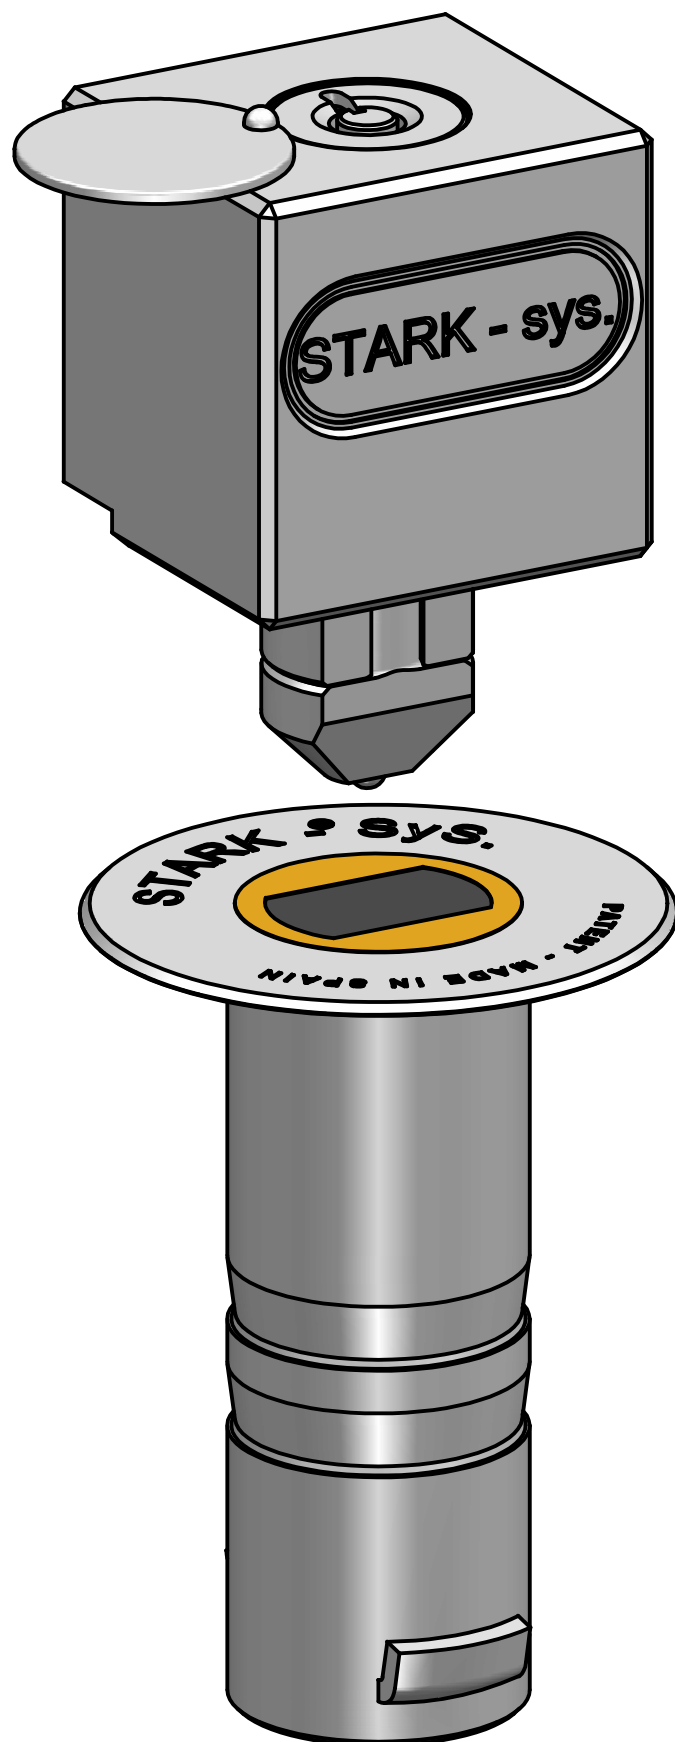

ATG05**

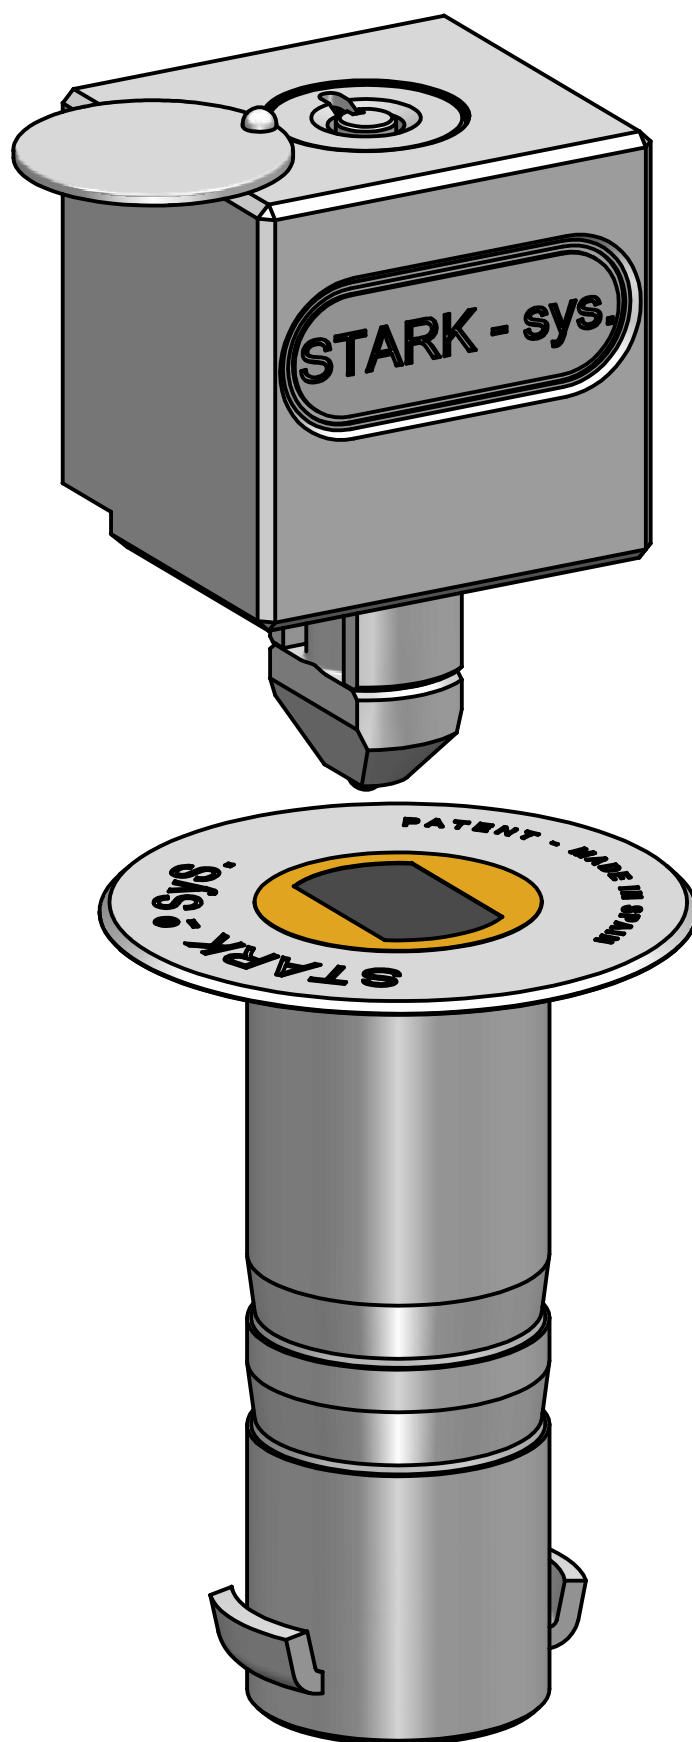

ATK05

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR RIDEAUX DE FER, DE BOBINAGE ET SIMILAIRES

Dispositif de fermeture, avec similaires caractéristiques à **ATK02** modèle, dans lequel le cylindre de haute sécurité avec protection anti-perçage est situé dans le haut du dispositif et est actionné seulement en tournant la clef 90 degrés.

Le corps de la poupée est fabriqué en laiton massif et chromé, le verrou rotatif est fabriqué en acier d'haute résistance avec un traitement galvanique anti-corrosif et la protection qu'enveloppes le verrou est en acier trempé avec zincage électrolytique. Tous les autres éléments sont d'acier inoxydable or ils ont un traitement spéciale anticorrosif.

Versions

APK05; Aussi disponible avec cylindre de clef plane de points.

ATG05; Aussi disponible avec le verrou tourné 90 degrés et cylindre de clef tubulaire d'haute sécurité.

APG05; Aussi disponible avec le verrou tourné 90 degrés et cylindre de clef plane de points.


ITK05; Aussi disponible avec verrou en acier inoxydable et cylindre de clef tubulaire d'haute sécurité.

ITG05; Aussi disponible avec verrou en acier inoxydable tourné 90 degrés et cylindre de clef tubulaire d'haute sécurité.


IPK05; Aussi disponible avec verrou en acier inoxydable et cylindre de clef plane de points.

IPG05; Aussi disponible avec verrou en acier inoxydable tourné 90 degrés et cylindre de clef plane de points.


Voir la fiche de données avec les dimensions d'installation.

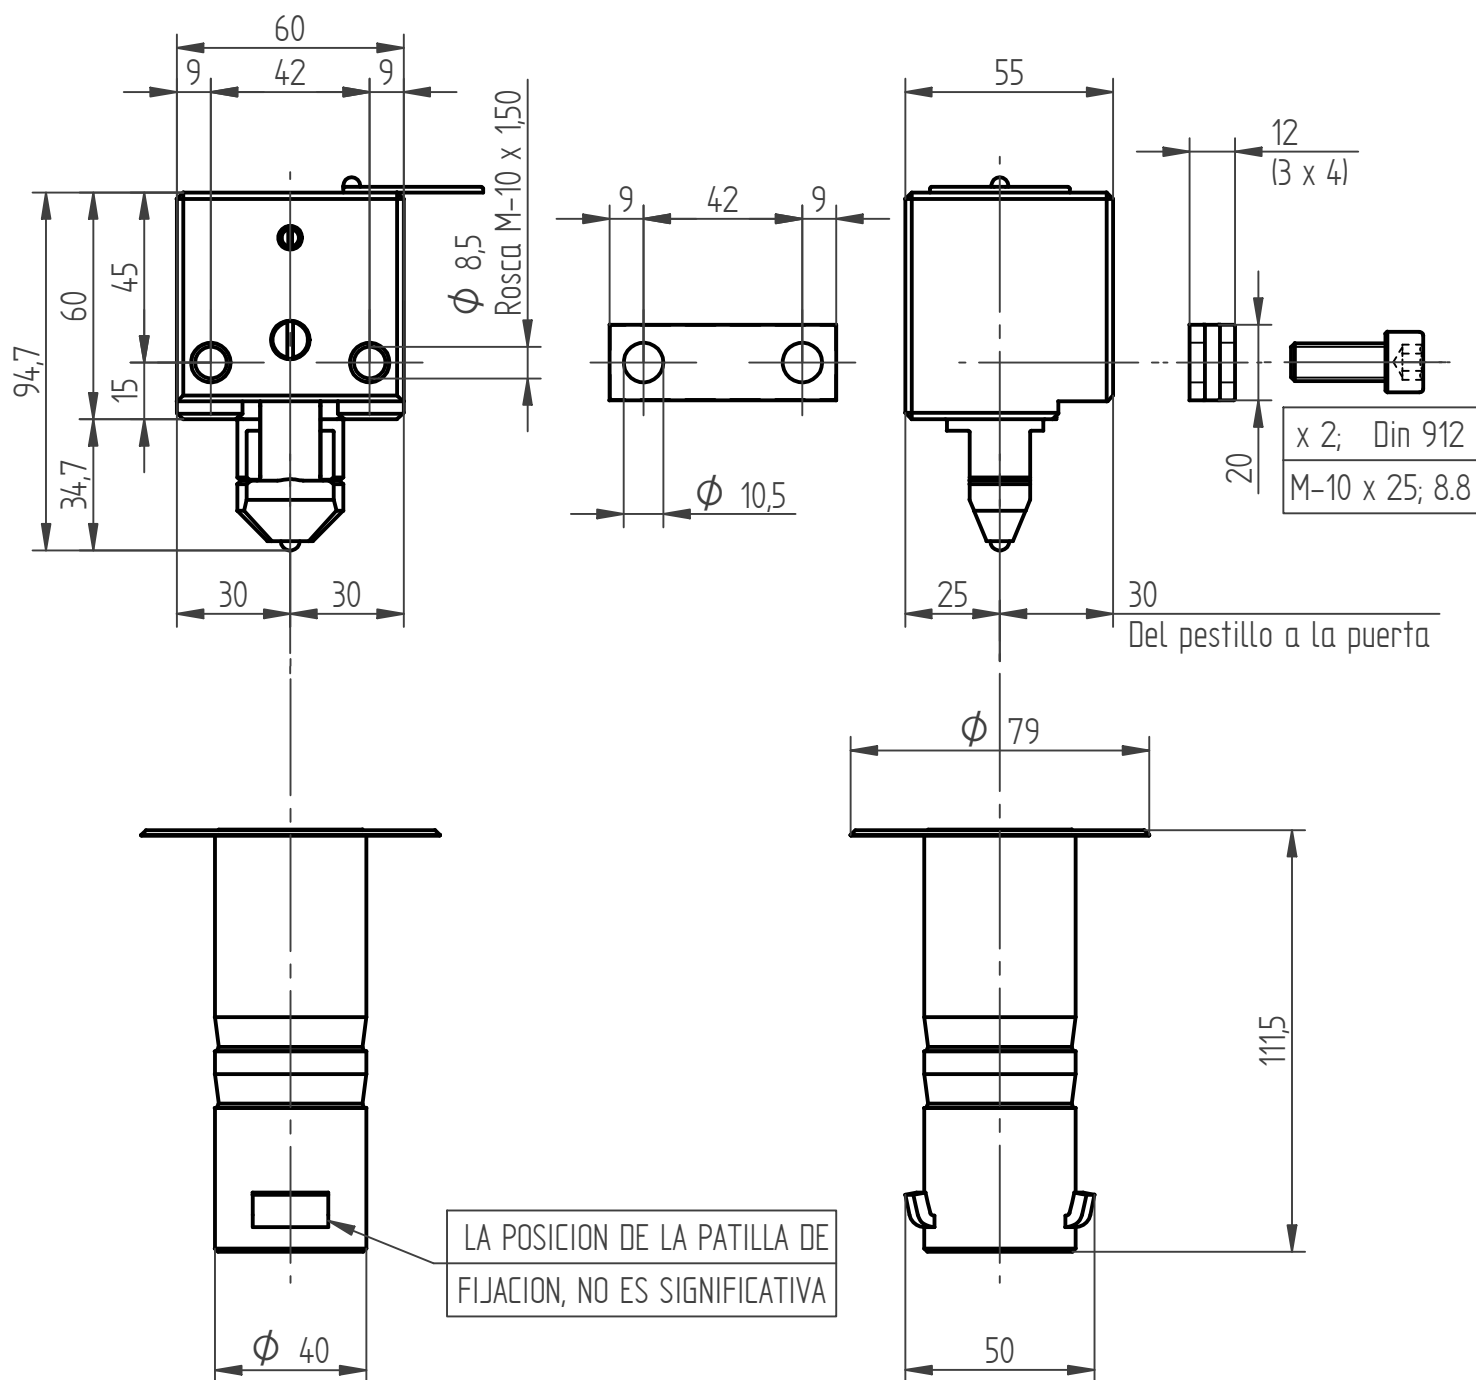

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK05 (Tubo Largo)		1	INSTAL05L/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,25000 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	ATK/APK05	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011

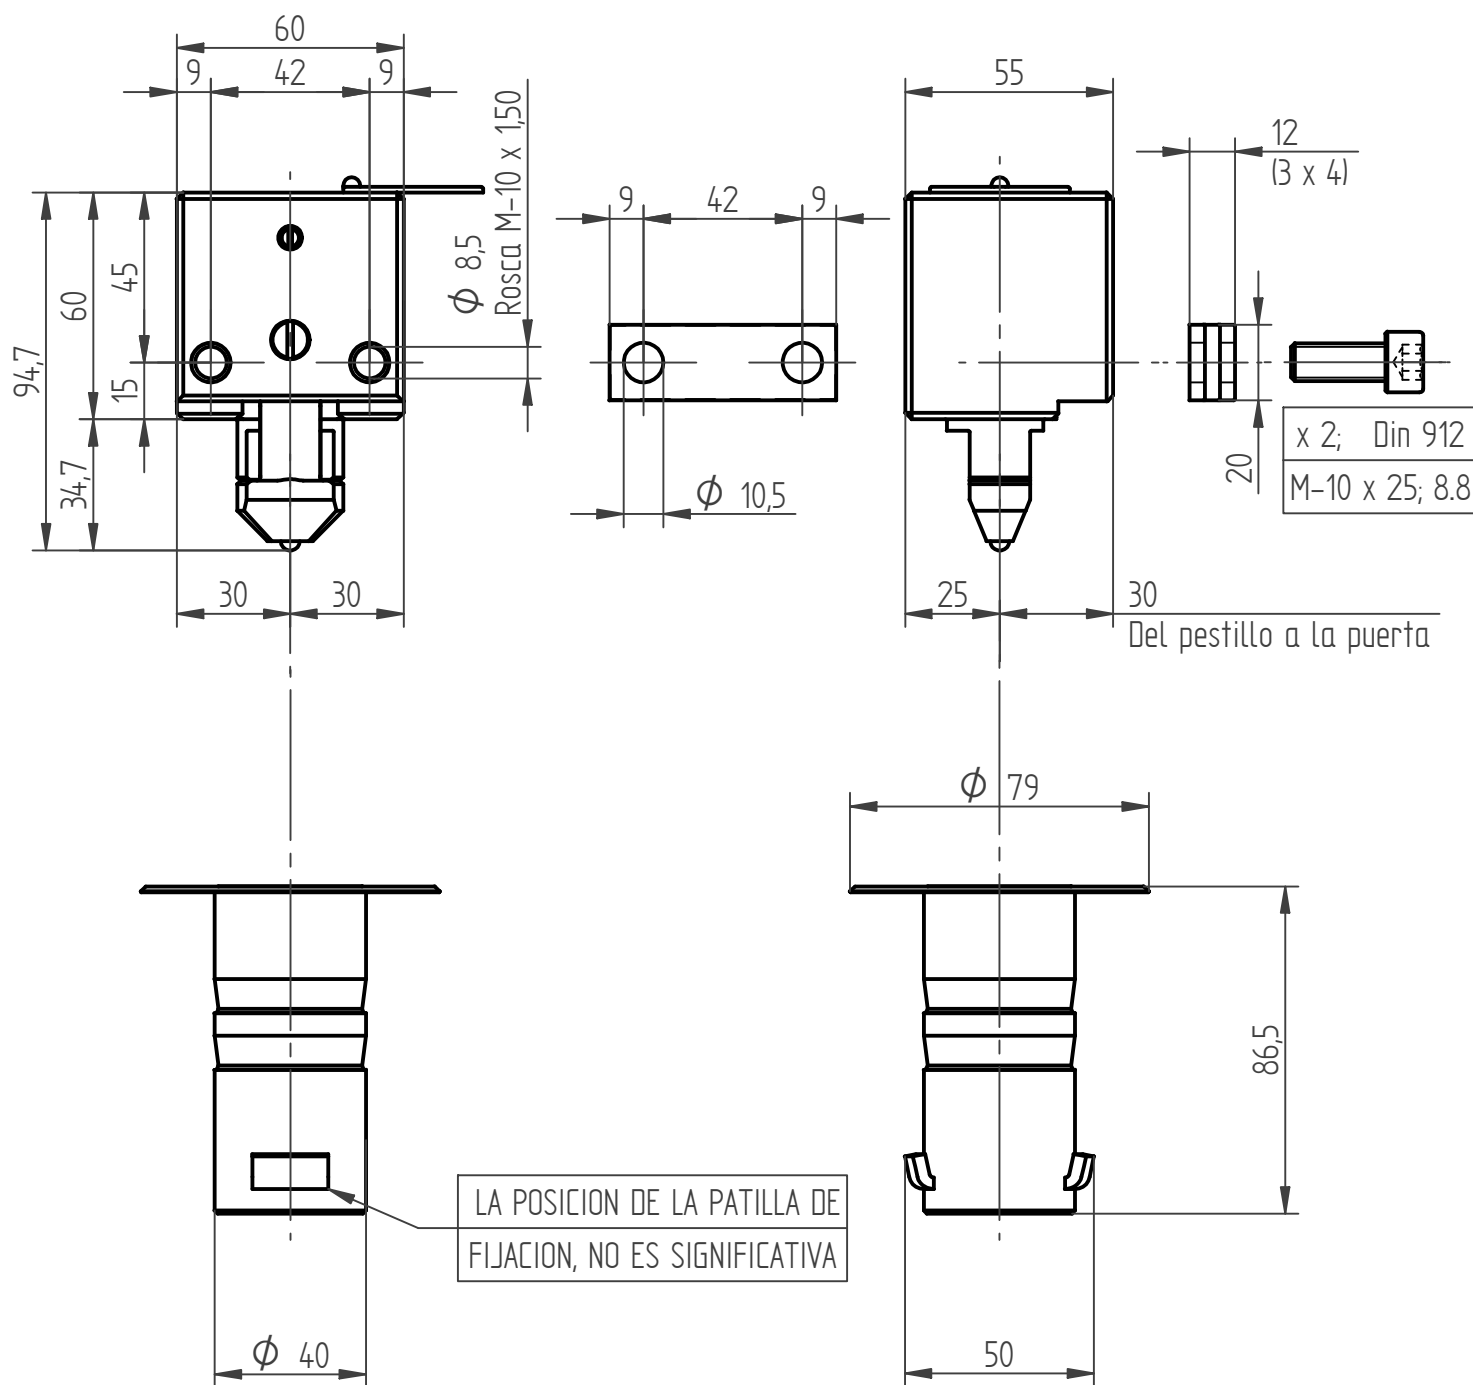

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK05 (Tubo Corto)		1	INSTAL05C/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,15500 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	ATK/APK05	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011

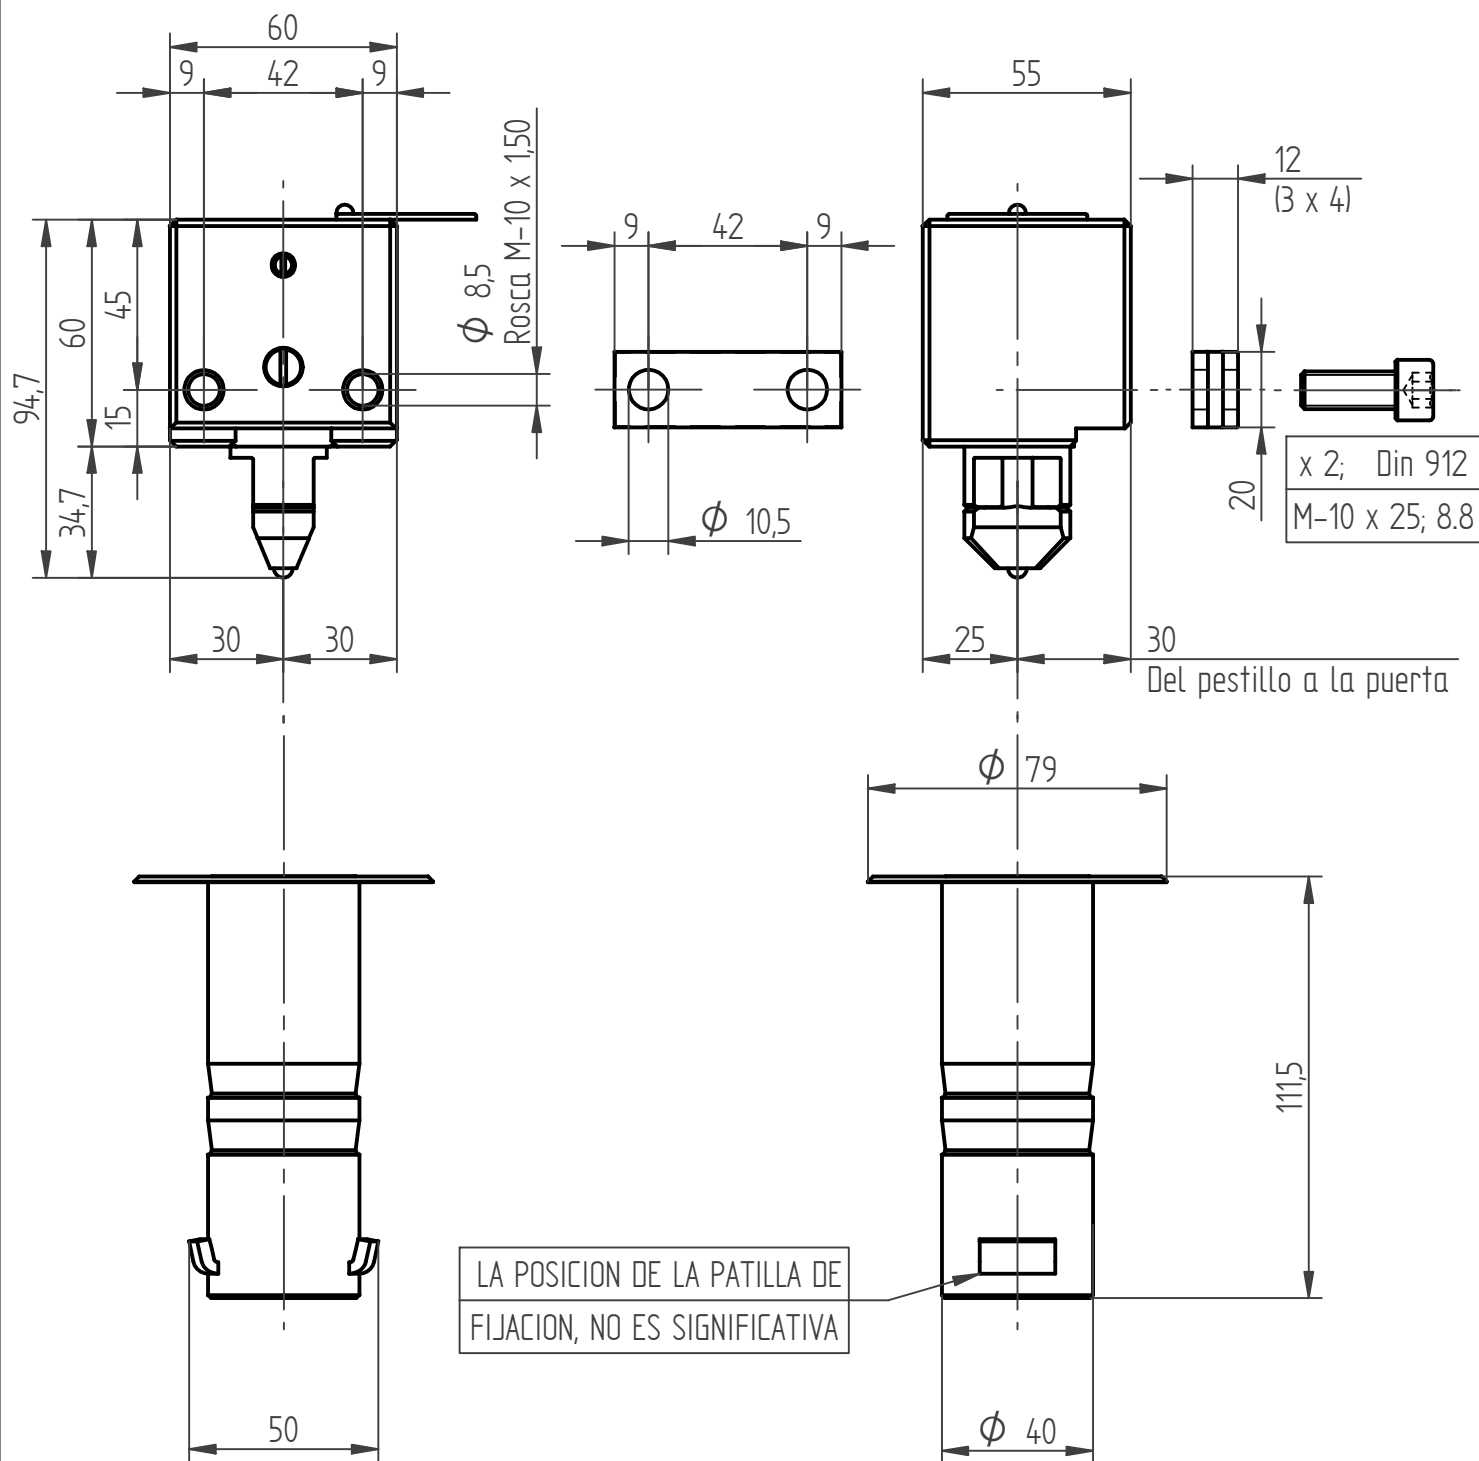

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATG/PG05 (Tubo Largo)		1	INSTALG5L/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,25000 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	Fecha Primer Diseño			Fecha Ultima Modificación	
ATG/PG05 (Girado)		02-01-1.995		23-09-2.011	



Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano	MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems	
DIMENSIONES DE INSTALACION ATG/APG05 (Tubo Corto)		1	INSTALG5C/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,15500 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud ± 0,10 m/m	
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø ± 0,05 m/m	Angulos ± 0° 30'
Conjunto	ATG/APG05 (Girado)	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011