

ATK06**



ATK06

DISPOSITIVO DE CIERRE PARA PUERTAS ENROLLABLES Y BASCULANTES


Dispositivo de cierre del tipo extraíble. Su peculiar diseño le confiere una gran seguridad, tanto para puertas enrollables como basculantes. Consta de un cerrojo extraíble y el pestillo giratorio que está ubicado en su interior está accionado por un cilindro de alta seguridad.

El soporte de bloqueo que queda fijado en la puerta es de acero con un tratamiento anticorrosivo, el cerrojo está fabricado en acero con un tratamiento altamente corrosivo y el pestillo giratorio de cierre en acero de alta resistencia, templado y con un tratamiento galvánico anticorrosivo. Todos los demás componentes son de acero inoxidable o tienen tratamientos galvánicos anticorrosivos.

Versiones

APK06; También disponible con cilindro de llave plana de puntos.

Consulte las hojas técnicas, con las dimensiones de instalación.

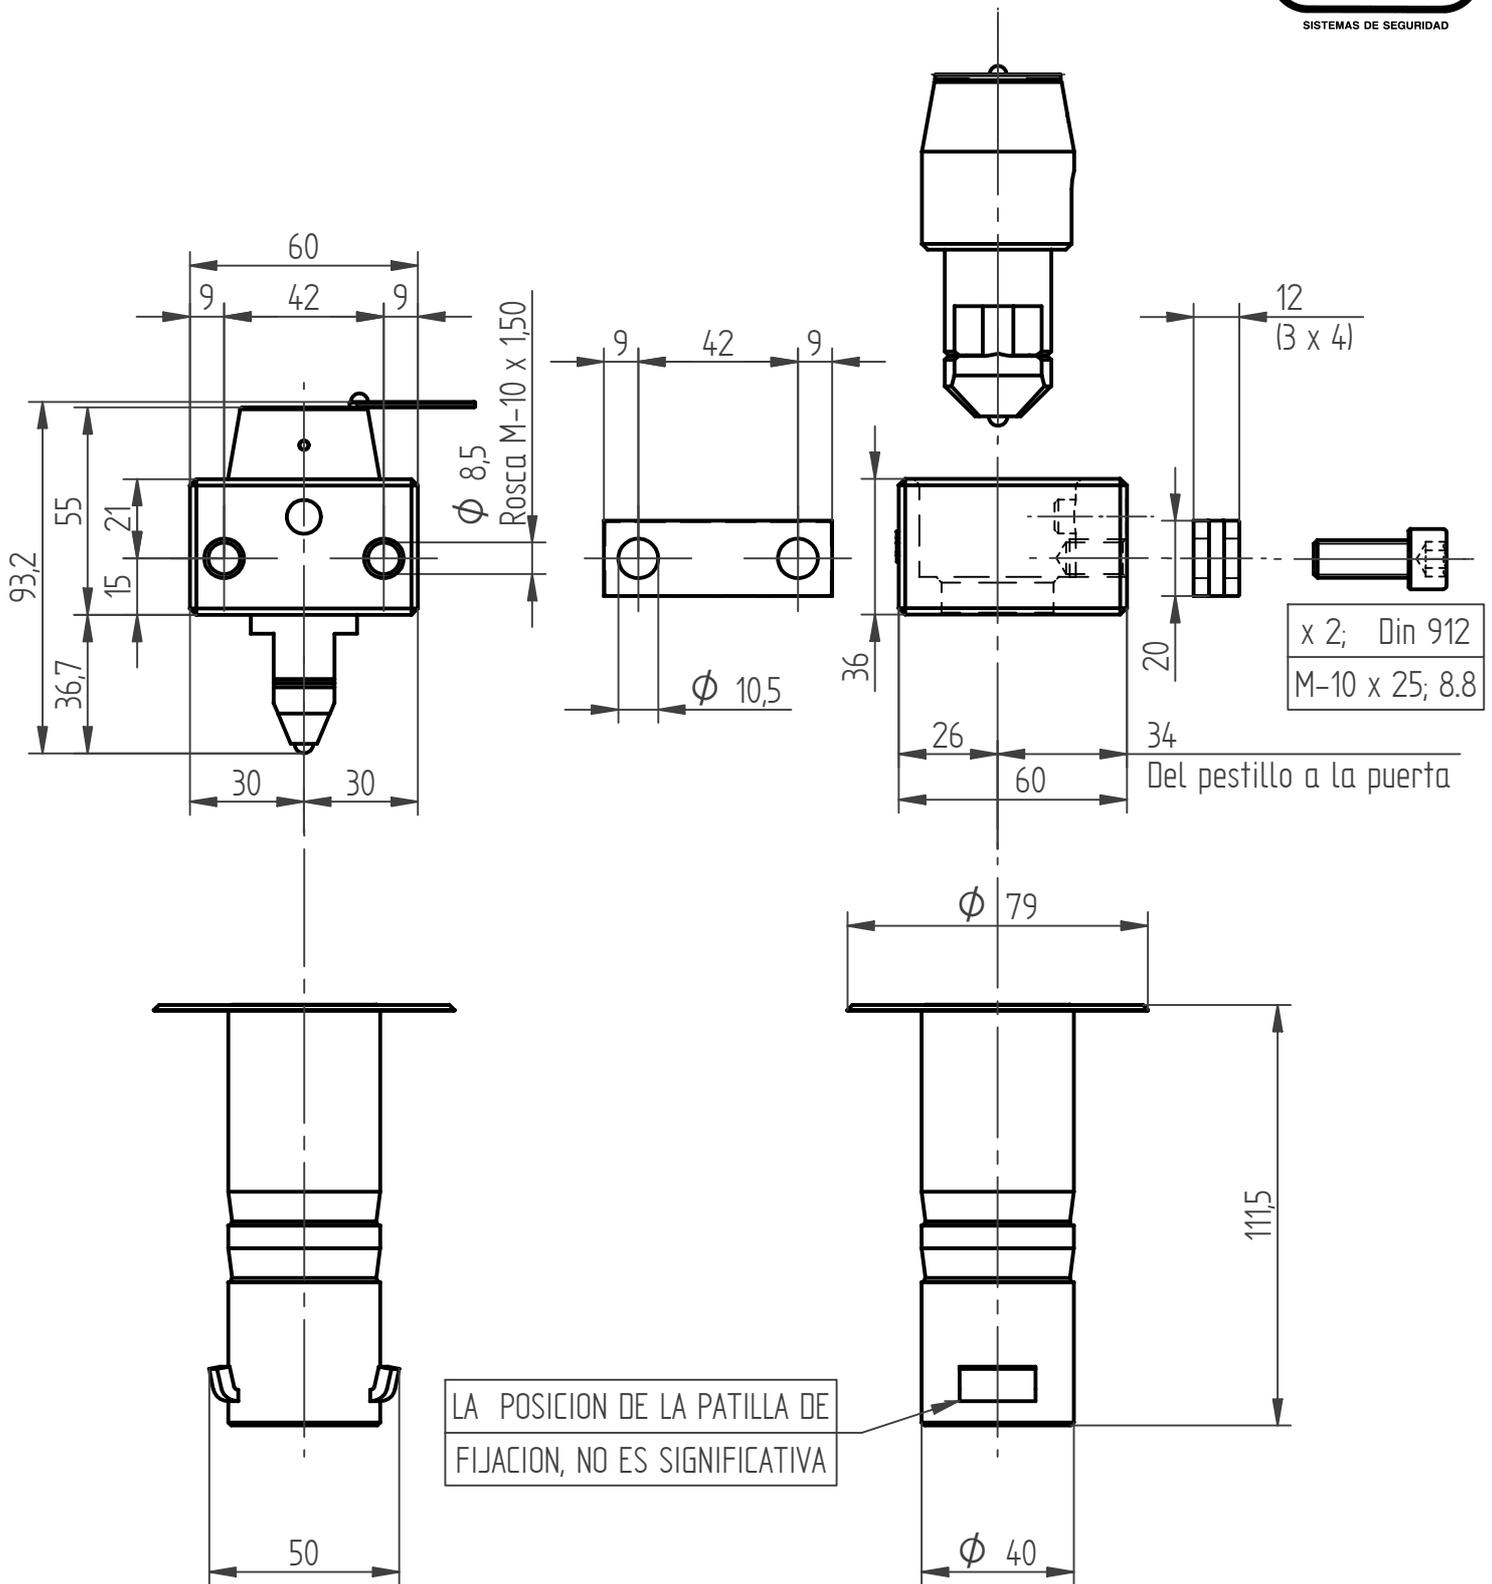


LA POSICION DE LA PATILLA DE FIJACION, NO ES SIGNIFICATIVA

x 2; Din 912
M-10 x 25; 8.8

Del pestillo a la puerta

Denominación DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK06 (Tubo Largo)		Cantidad 1	Código Pieza/Plano INSTAL06L/01		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
Material	Escala 1 - 2	Peso Neto	2,08330 kg.		Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico		De Longitud ± 0,10 m/m		
Peso en Bruto	Recubrimiento		De Ø ± 0,05 m/m	Angulos ± 0°30'	
Conjunto	ATK/APK06	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011

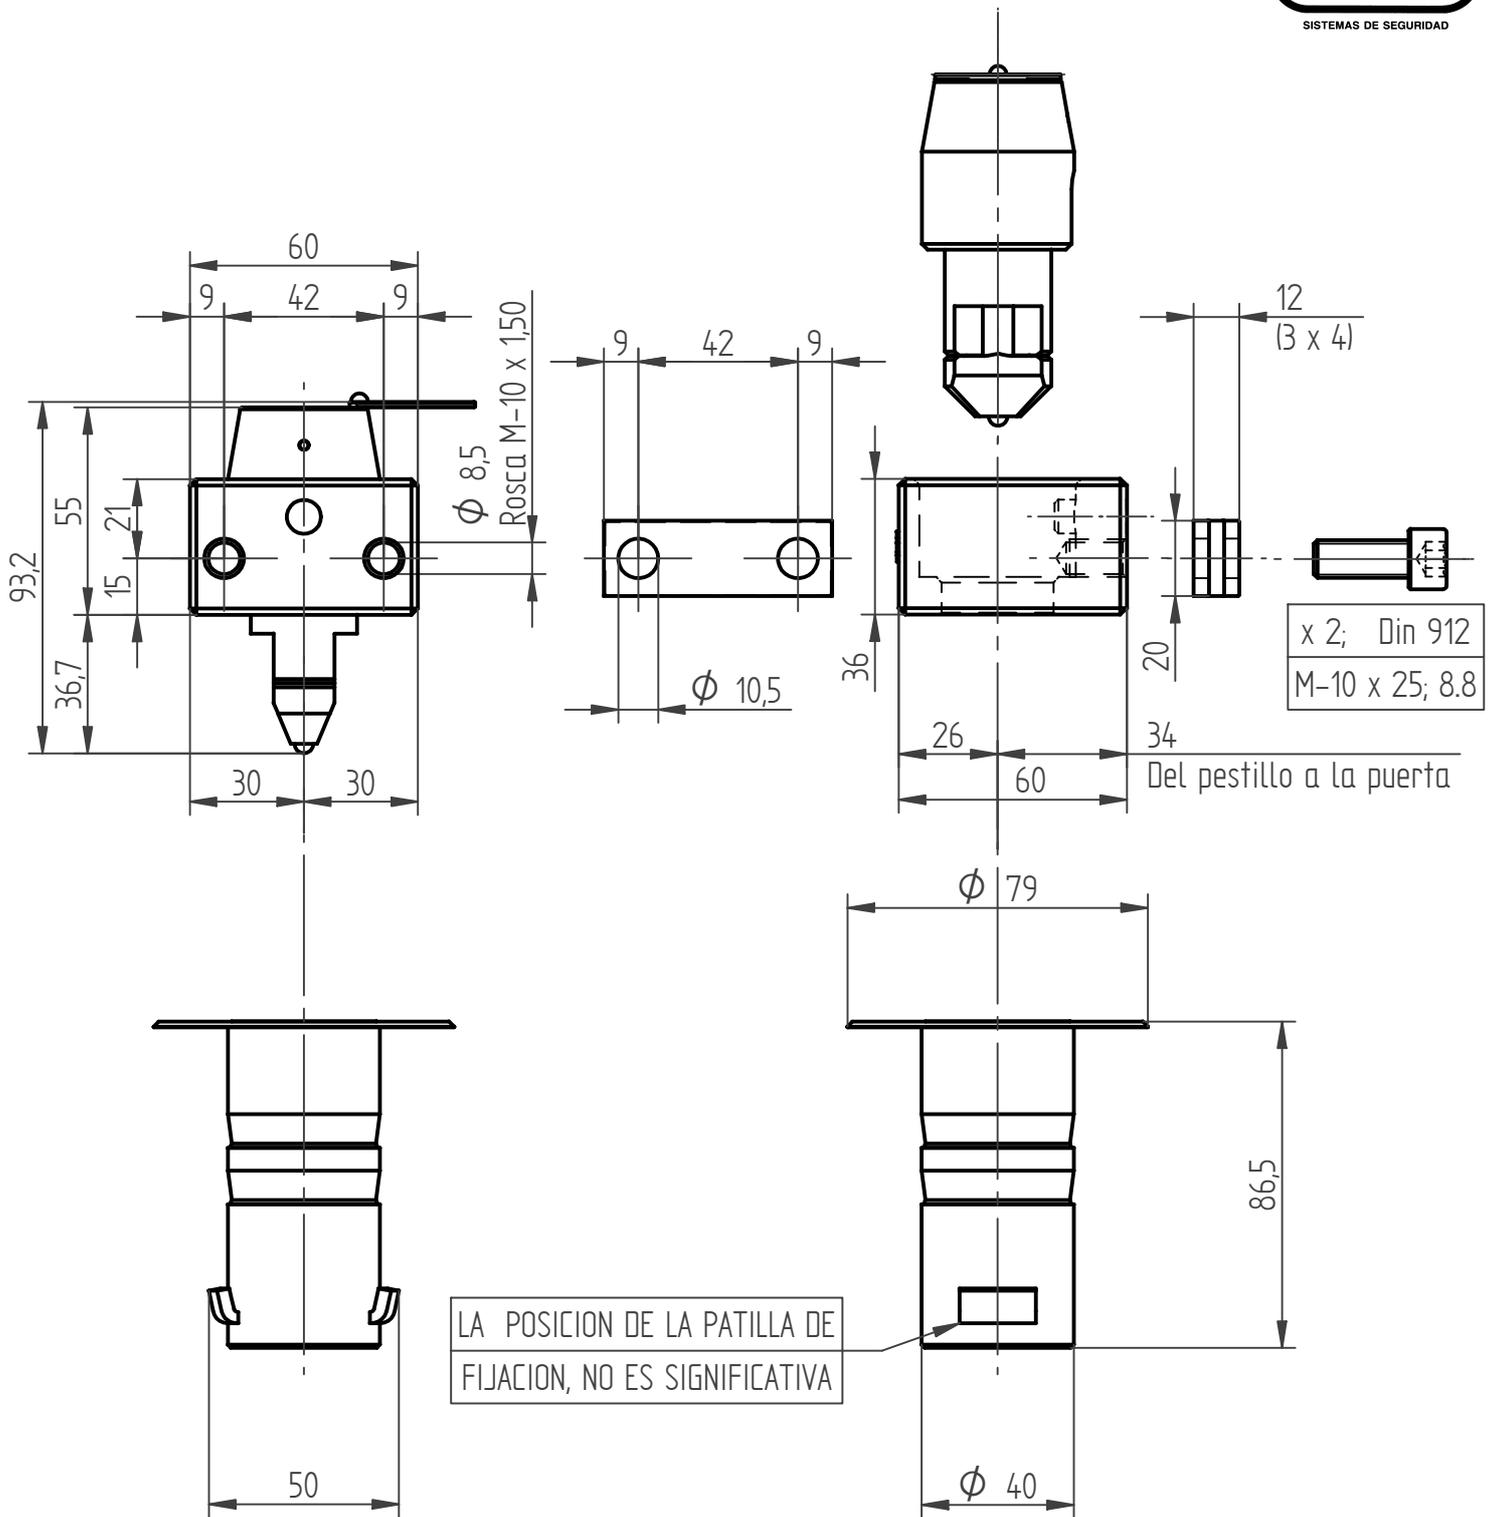

Denominación DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK06 (Tubo Corto)		Cantidad 1	Código Pieza/Plano INSTAL06C/01		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
Material	Escala 1 - 2	Peso Neto	1,98830 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente	
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	$\pm 0,10$ m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento	De ϕ	$\pm 0,05$ m/m	Angulos	$\pm 0^{\circ}30'$
Conjunto	ATK/APK06	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011