




ATK06**

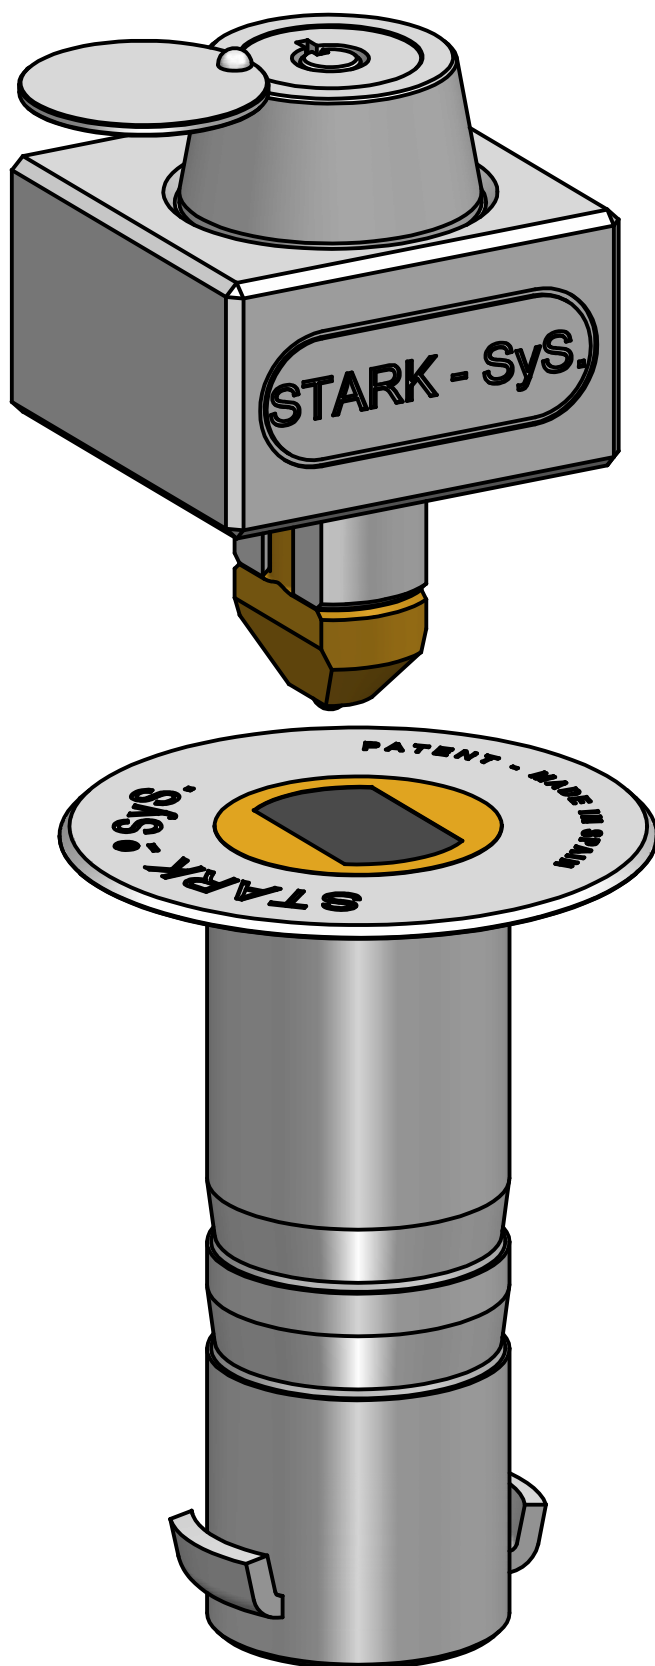

ATK06

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR RIDEAUX DE FER, DE BOBINAGE ET PORTES BASCULANTS.


Dispositif de fermeture du type extractible. Leur spécial dessin, le donne une grande sécurité tant pour rideaux d'actionnement de bobinage, comme d'actionnement basculant. Il dispose d'un verrouillage amovible, et le verrou rotatif est situé à l'intérieur est actionnée moyennant un cylindre de haute sécurité.

Le support de verrouillage qui est fixé sur la porte est en acier avec un traitement anti-corrosif, le verrouillage amovible est réalisé en acier avec un traitement hautement anti corrosifs et le verrou rotatif en acier à haute résistance, trempé et avec zincage électrolytique. Tous les autres éléments sont d'acier inoxydable or ils on traitement spéciale anticorrosif.


Versions

APK06; Aussi disponible avec cylindre de clef plane de points.

Voir la fiche de données avec des dimensions d'installation.

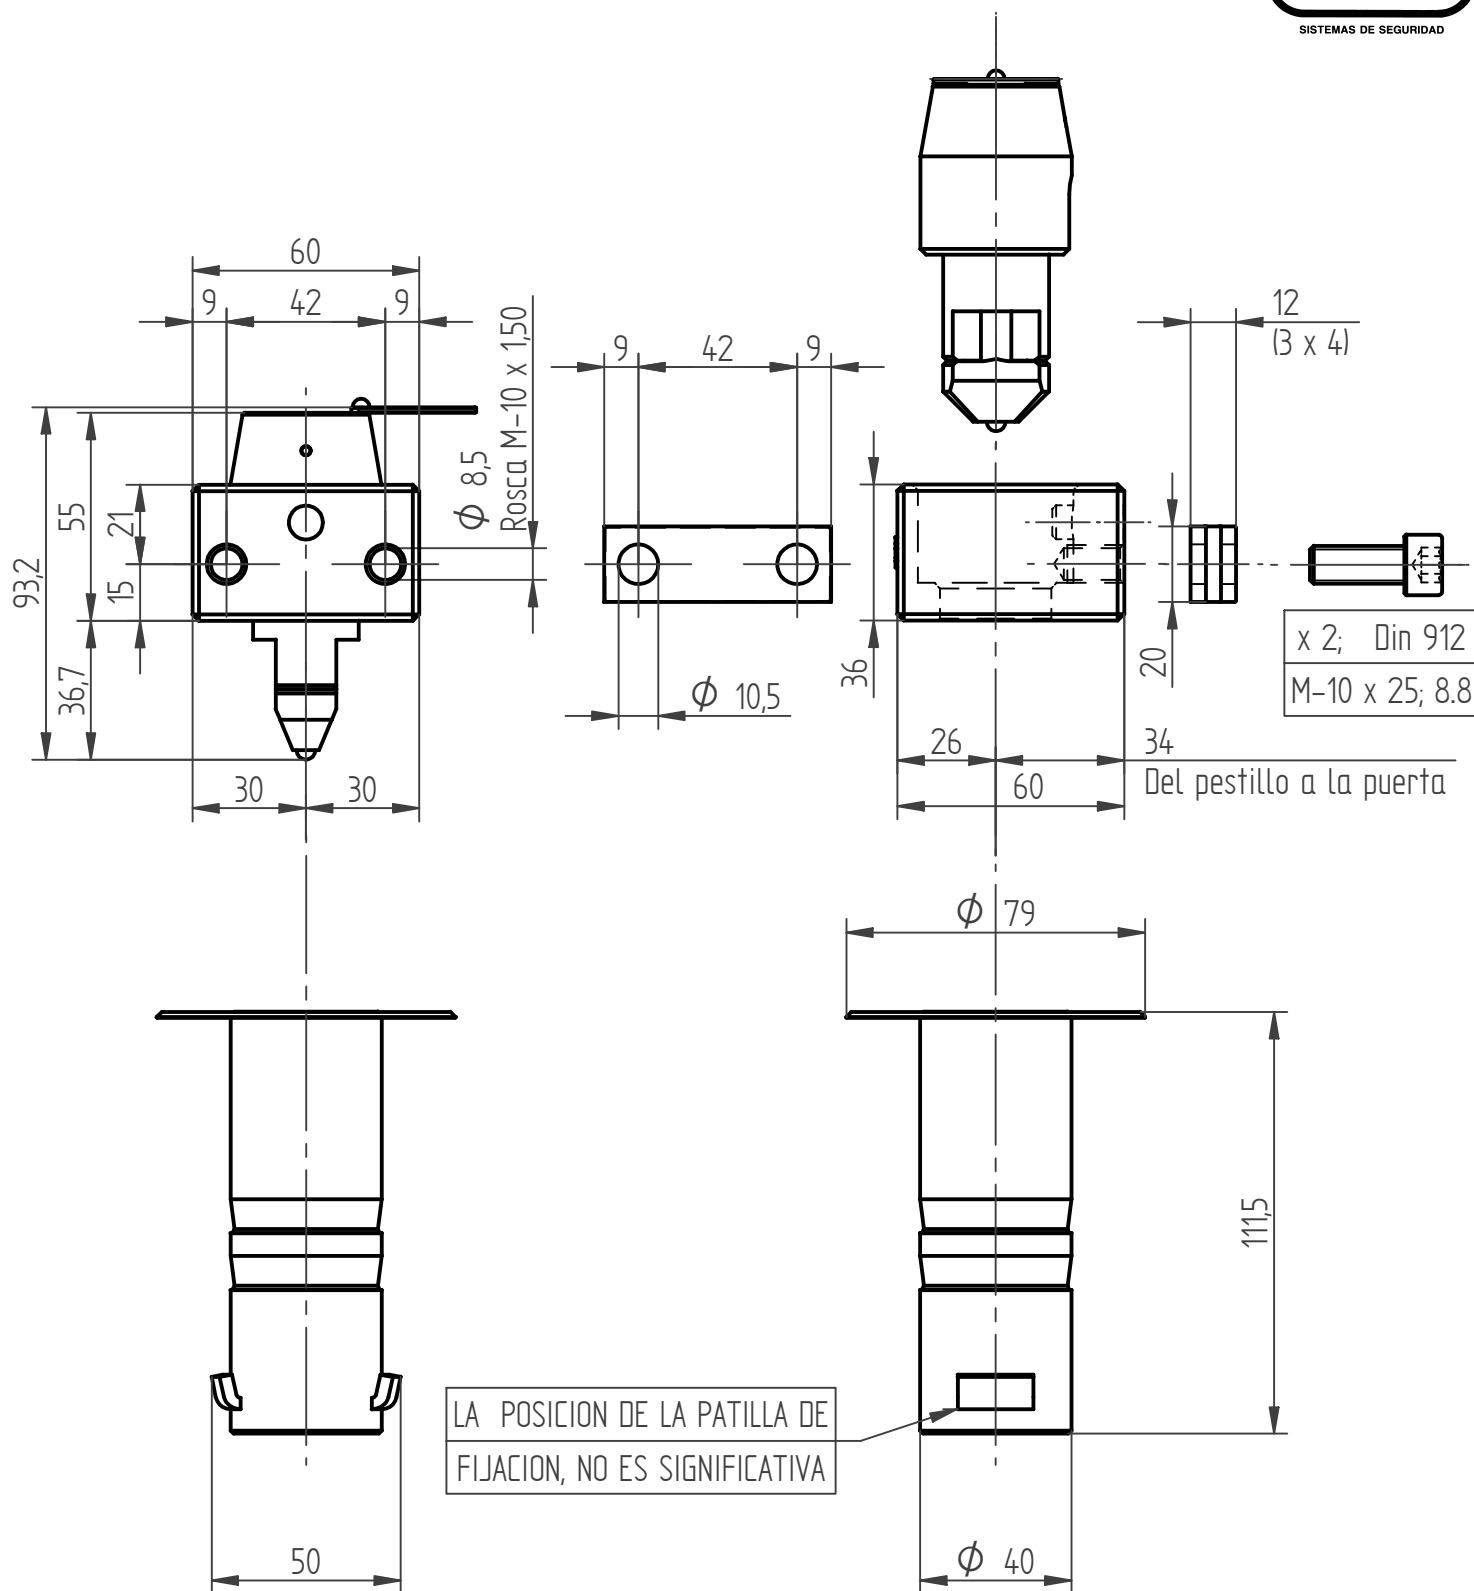

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK06 (Tubo Largo)		1	INSTAL06L/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,08330 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	ATK/APK06	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011

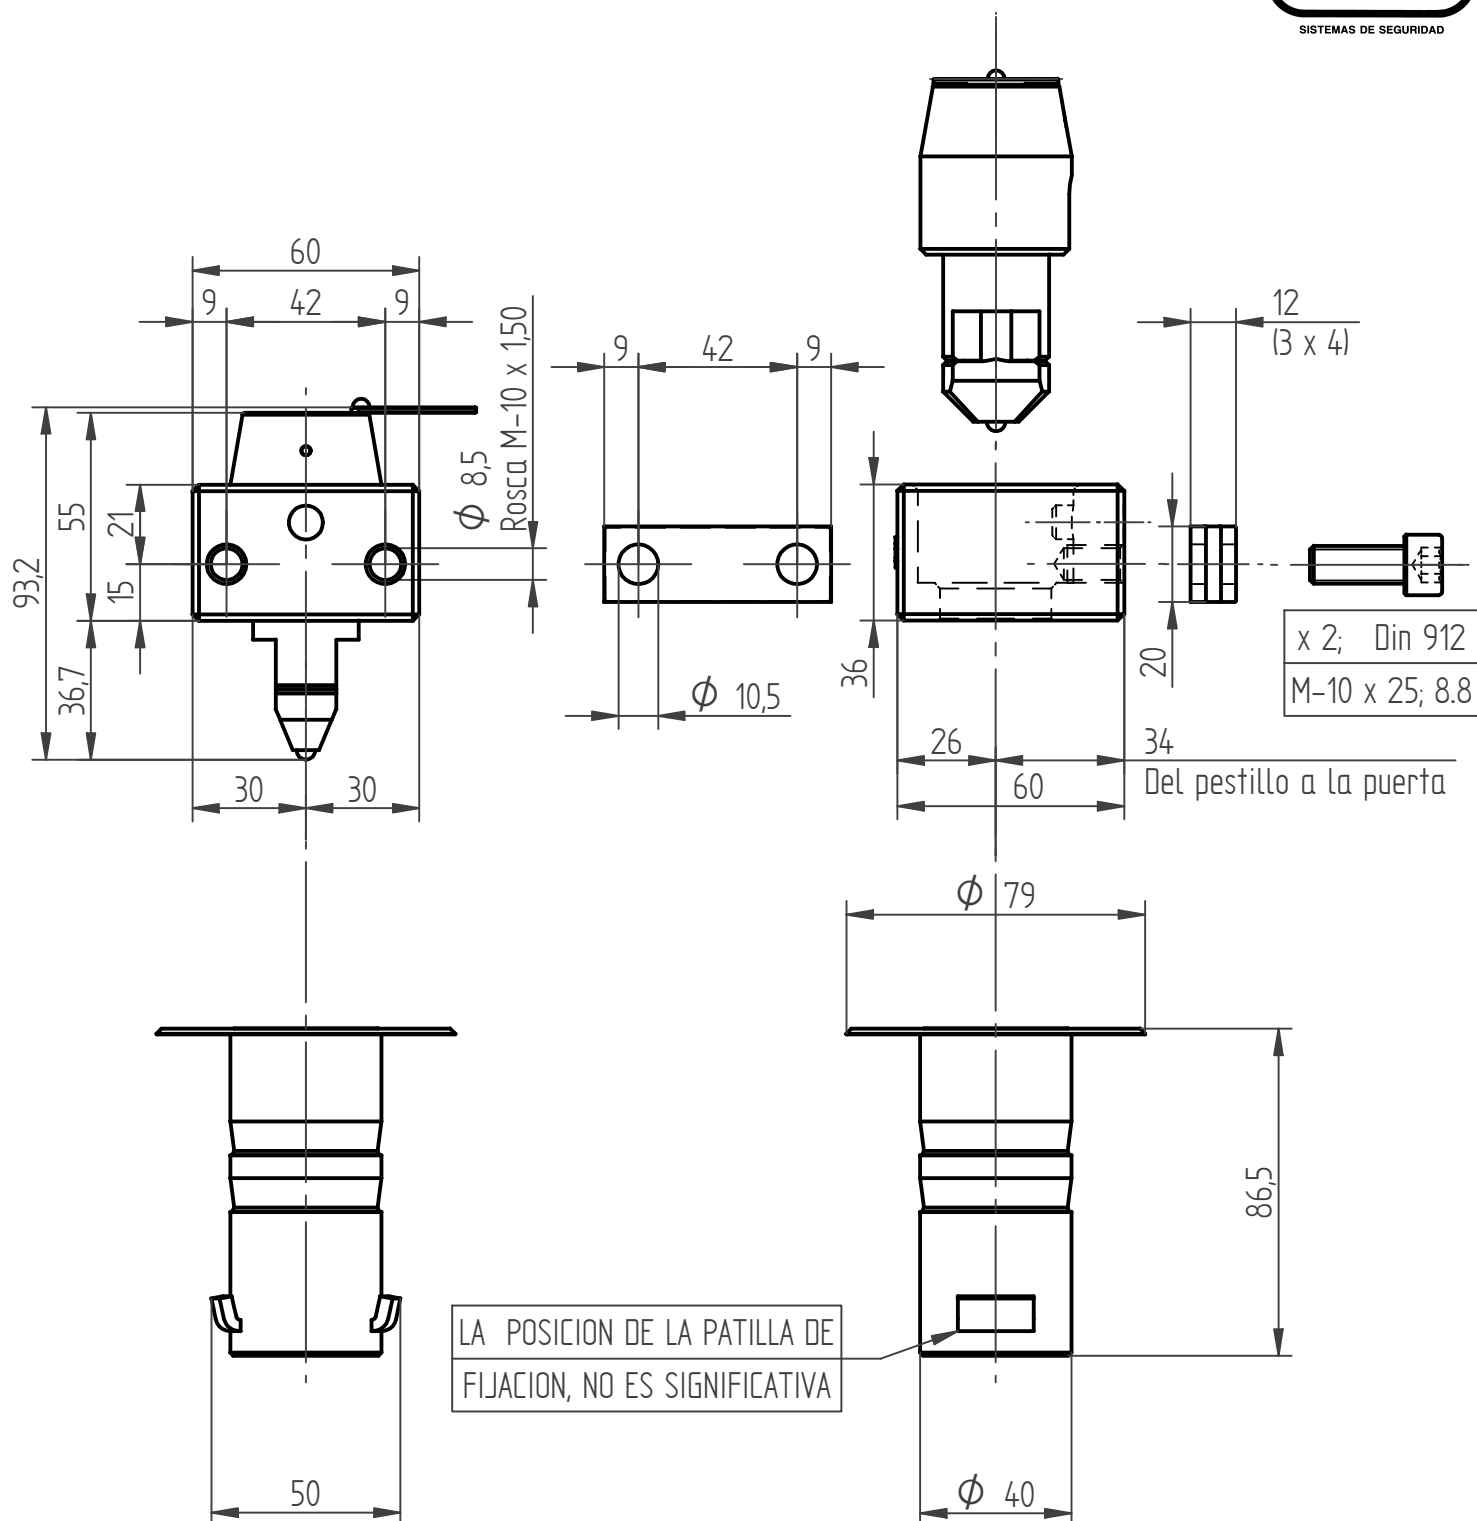

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK06 (Tubo Corto)		1	INSTAL06C/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	1,98830 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	ATK/APK06	Fecha Primer Diseño	02-01-1.995	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011