




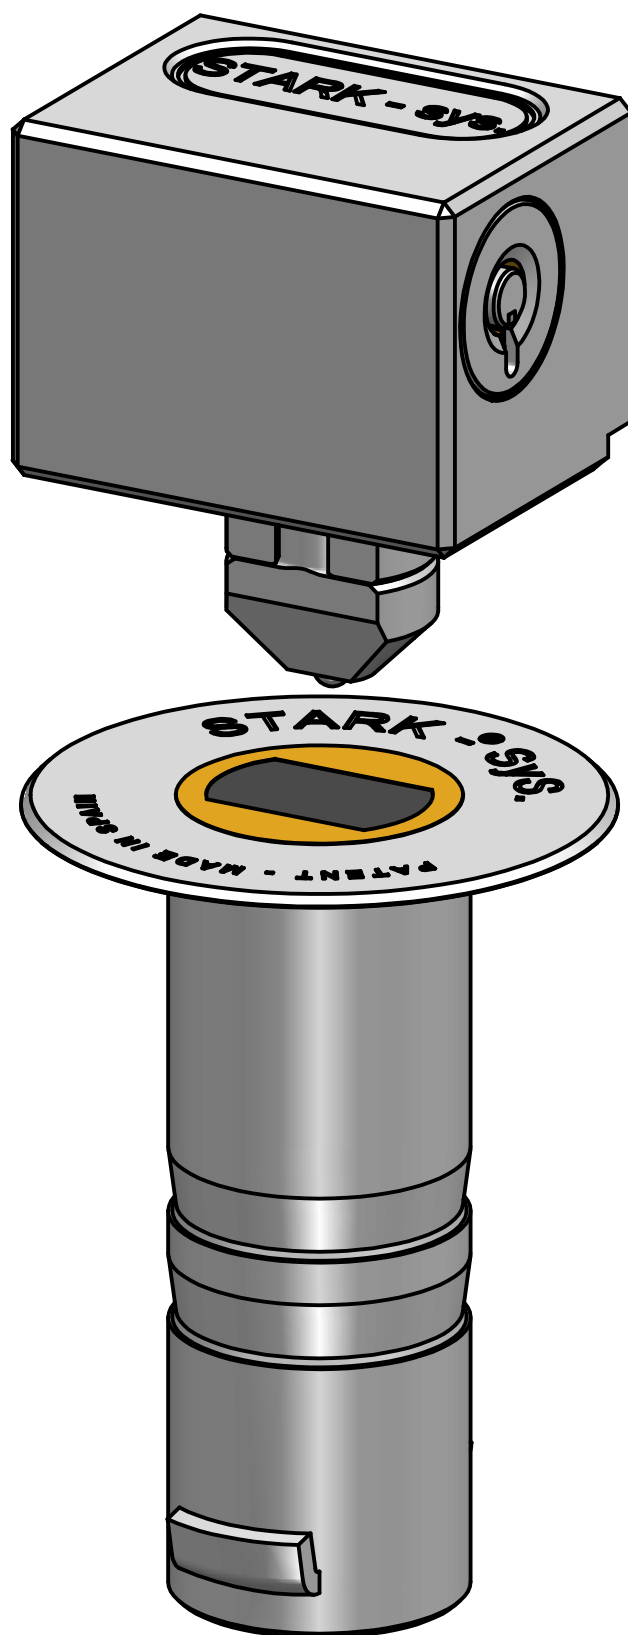

ATK22**

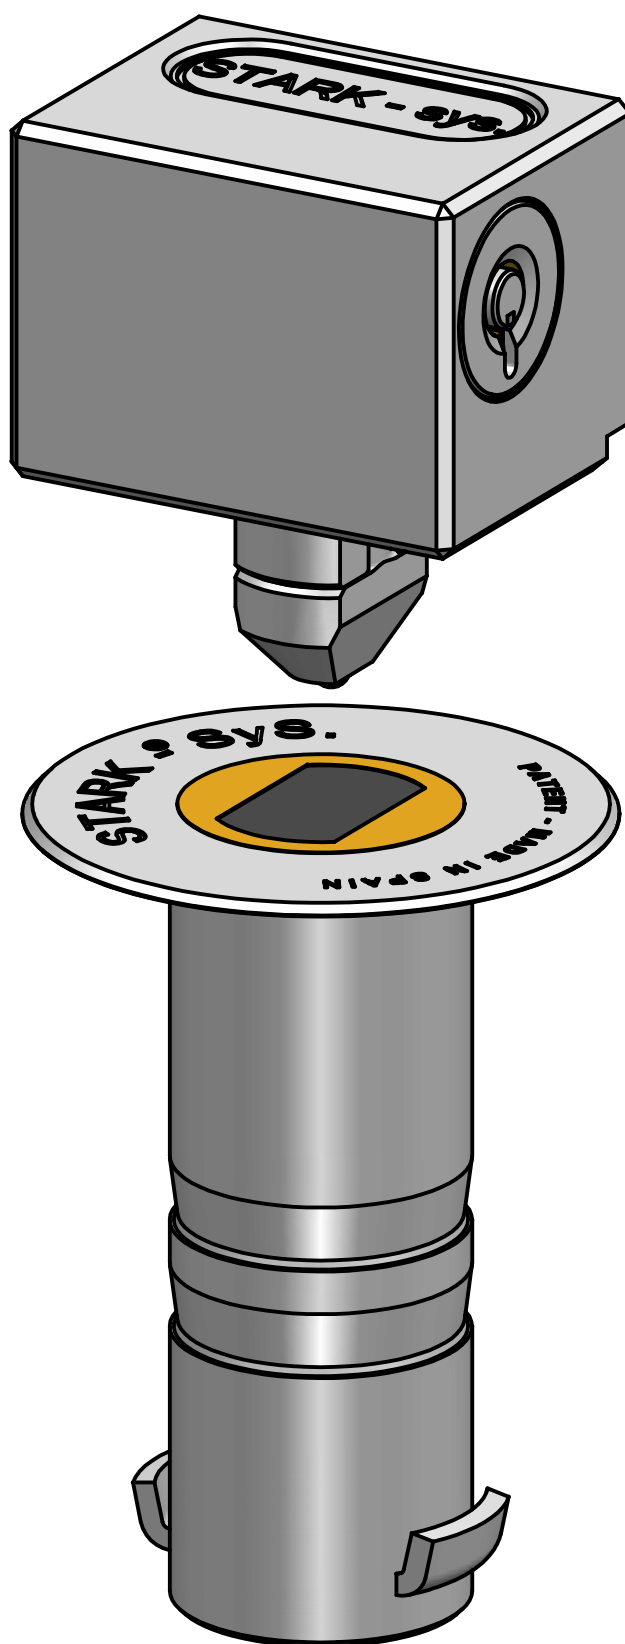

ATG22**



ATK22

DISPOSITIF DE FERMETURE POUR RIDEAUX DE FER, DE BOBINAGE ET SIMILAIRES

MODELE COMPATIBLE

Dispositif de fermeture, avec un dessin compact et d'extrême robustesse, composé d'en poupée dans lequel il y a un verrou giratoire en forme de «T». Il est actionné moyennant un cylindre d'haute sécurité, avec une protection anti-perçage, situé sur un côté du dispositif. Comme caractéristique remarquable par leur sécurité, c'est la protection qu'enveloppes ce verrou, avec la double finalité de lui protégé contre l'action de la scie, aussi même comme d'éviter efficacement de girer la pièce d'ancrage fixée dans le tube scellée dans le sol.

Le corps de la poupée est fabriqué en laiton massif et chromé, le verrou est fabriqué en acier inoxydable à haute résistance et la protection qu'enveloppes le verrou est en acier trempé avec zincage électrolytique. Tous les autres éléments sont d'acier inoxydable or ils on traitement spéciale anticorrosif.


Versions

APK22; Aussi disponible avec cylindre de clef plane de points.


ATG22; Aussi disponible avec le verrou tourné 90 degrés et cylindre de clef tubulaire d'haute sécurité.

APG22; Aussi disponible avec le verrou tourné 90 degrés et cylindre de clef plane de points.


Voir la fiche de données avec les dimensions d'installation.

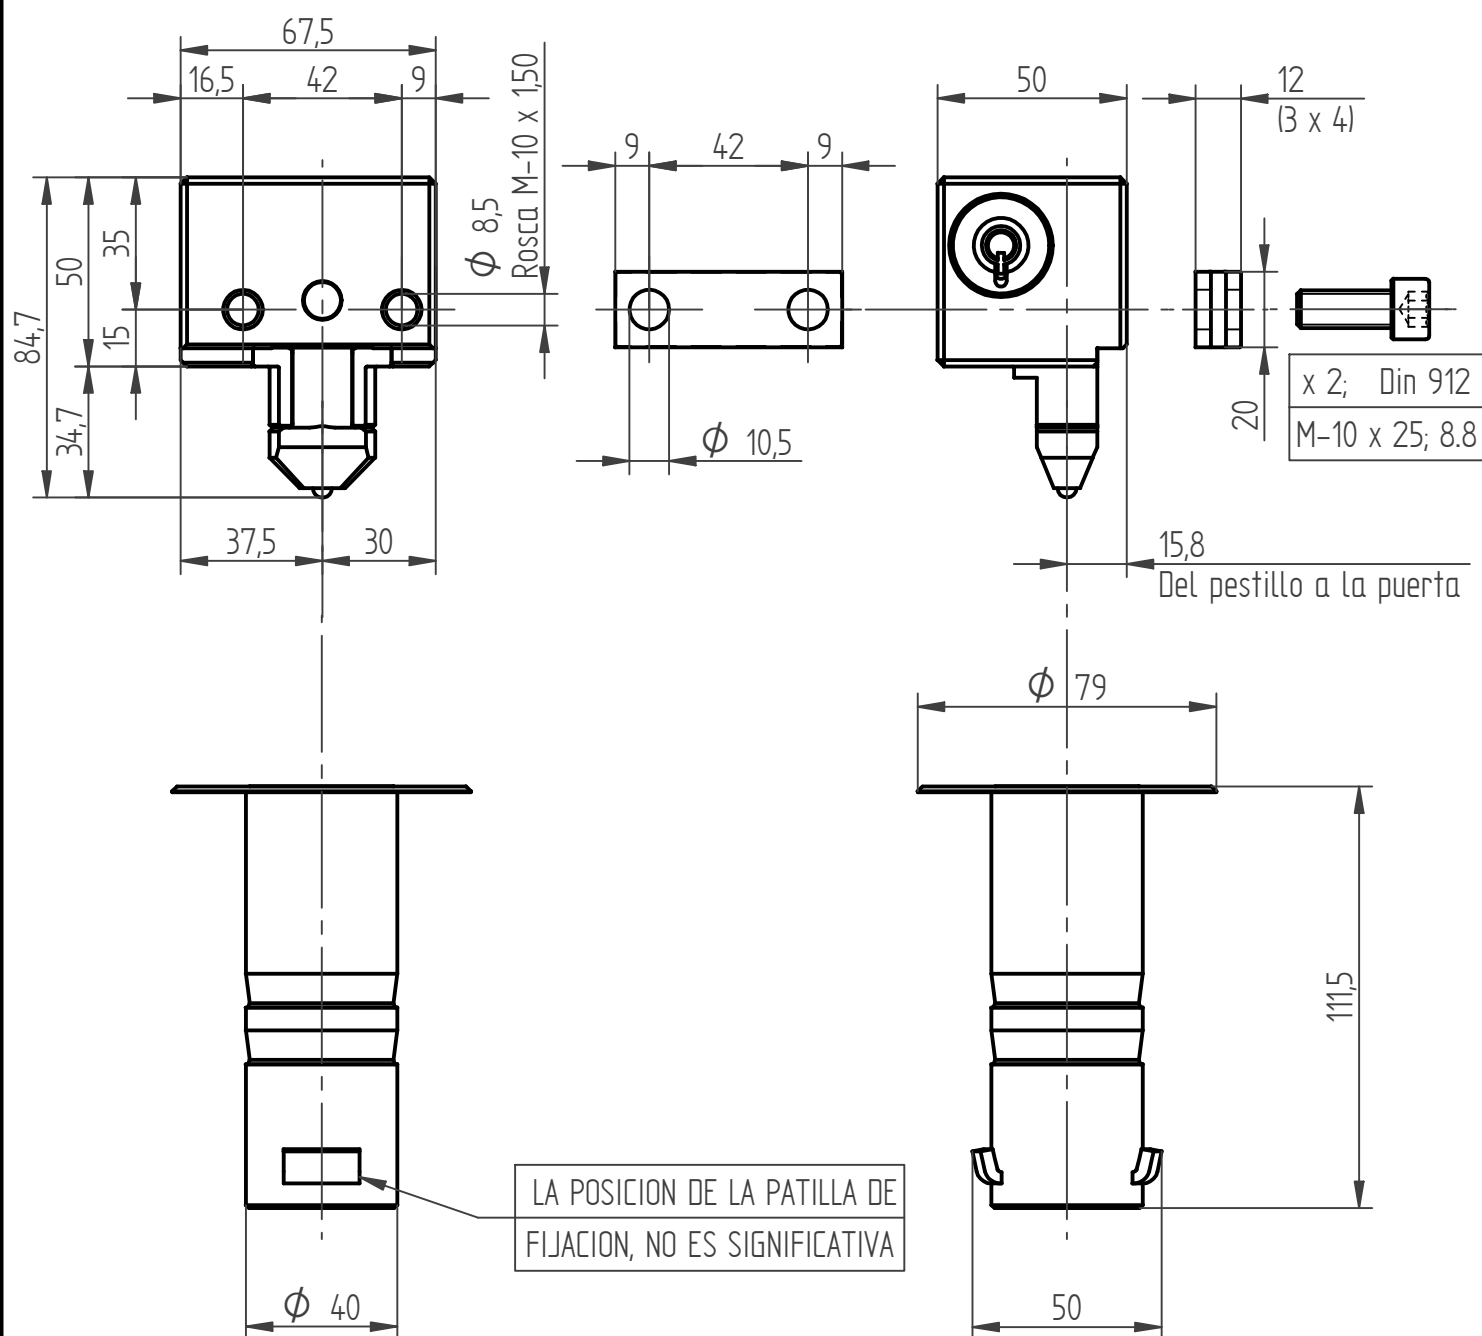

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK22 (Tubo Largo)		1	INSTAL22L/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,20000 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	ATK/APK22	Fecha Primer Diseño	06-03-2.010	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011

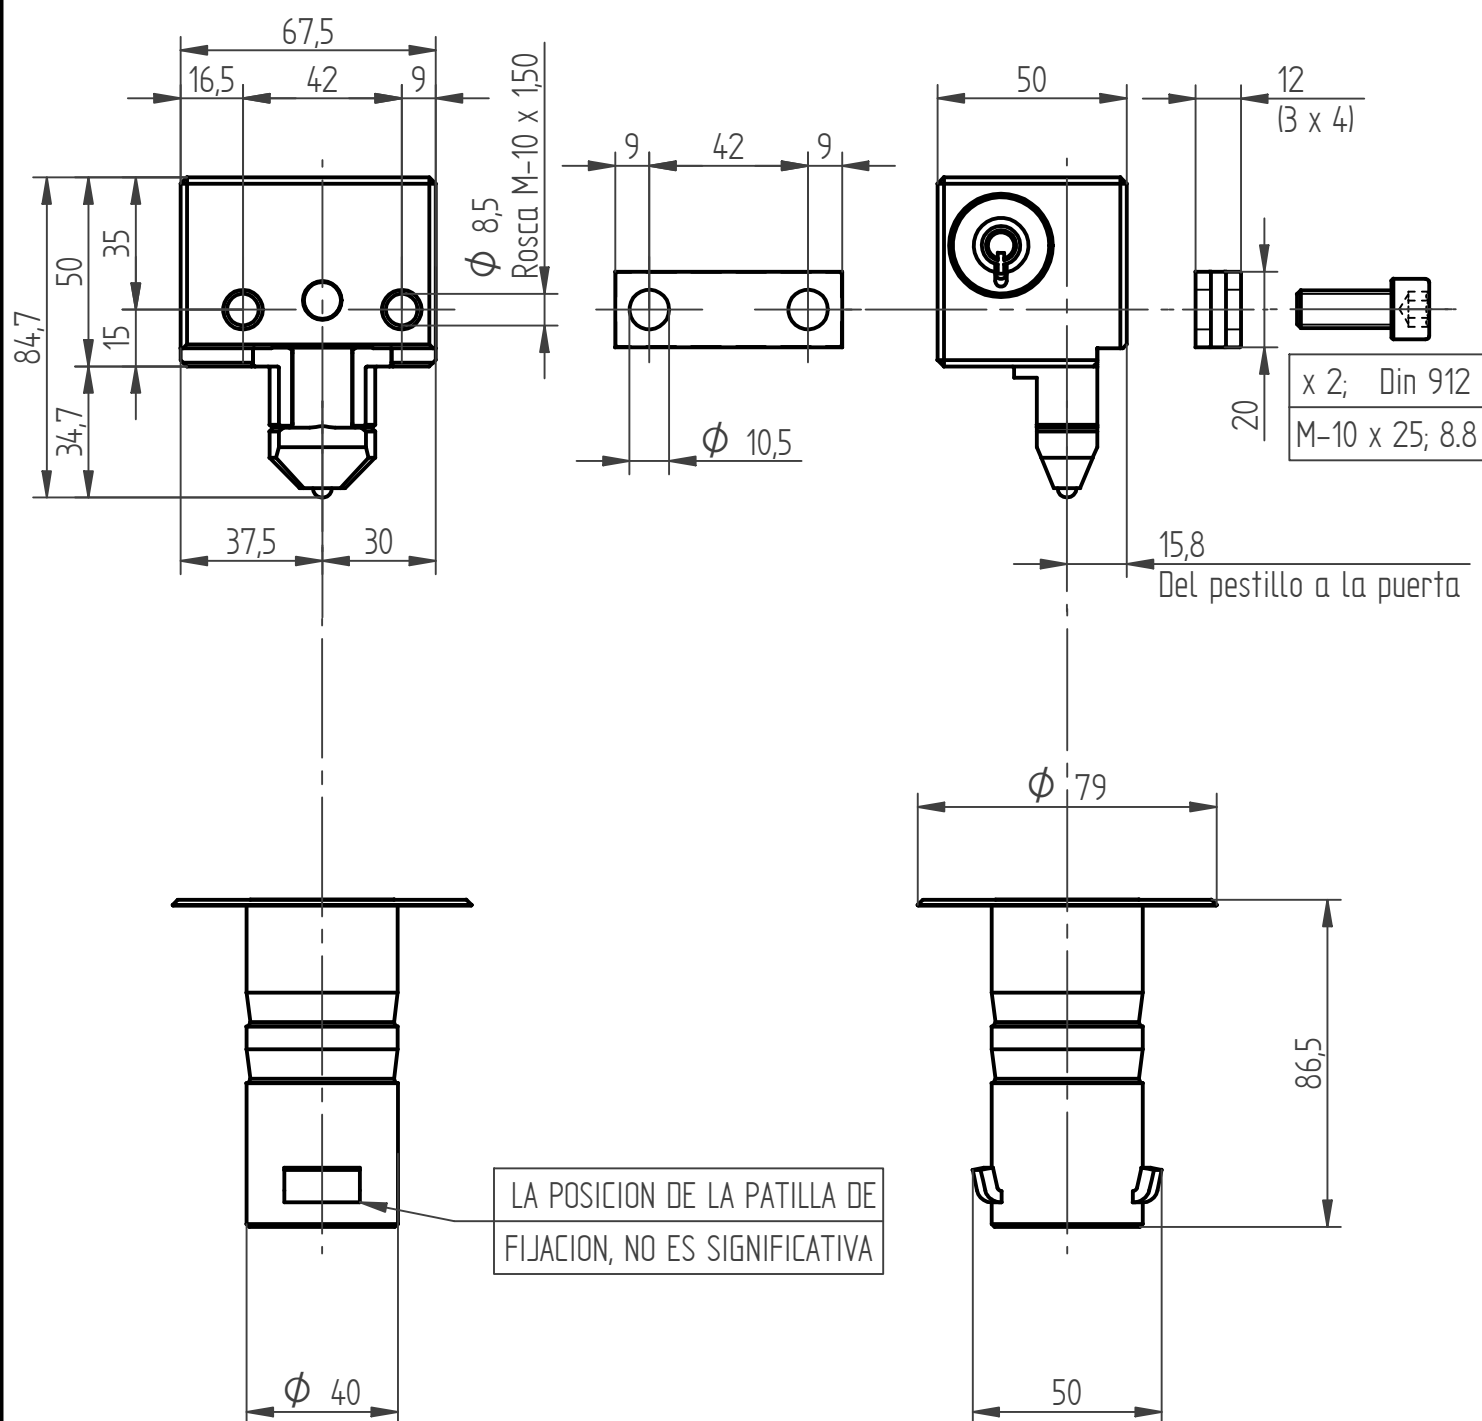

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATK/APK22 (Tubo Corto)		1	INSTAL22C/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,10500 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	ATK/APK22	Fecha Primer Diseño	06-03-2.010	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011

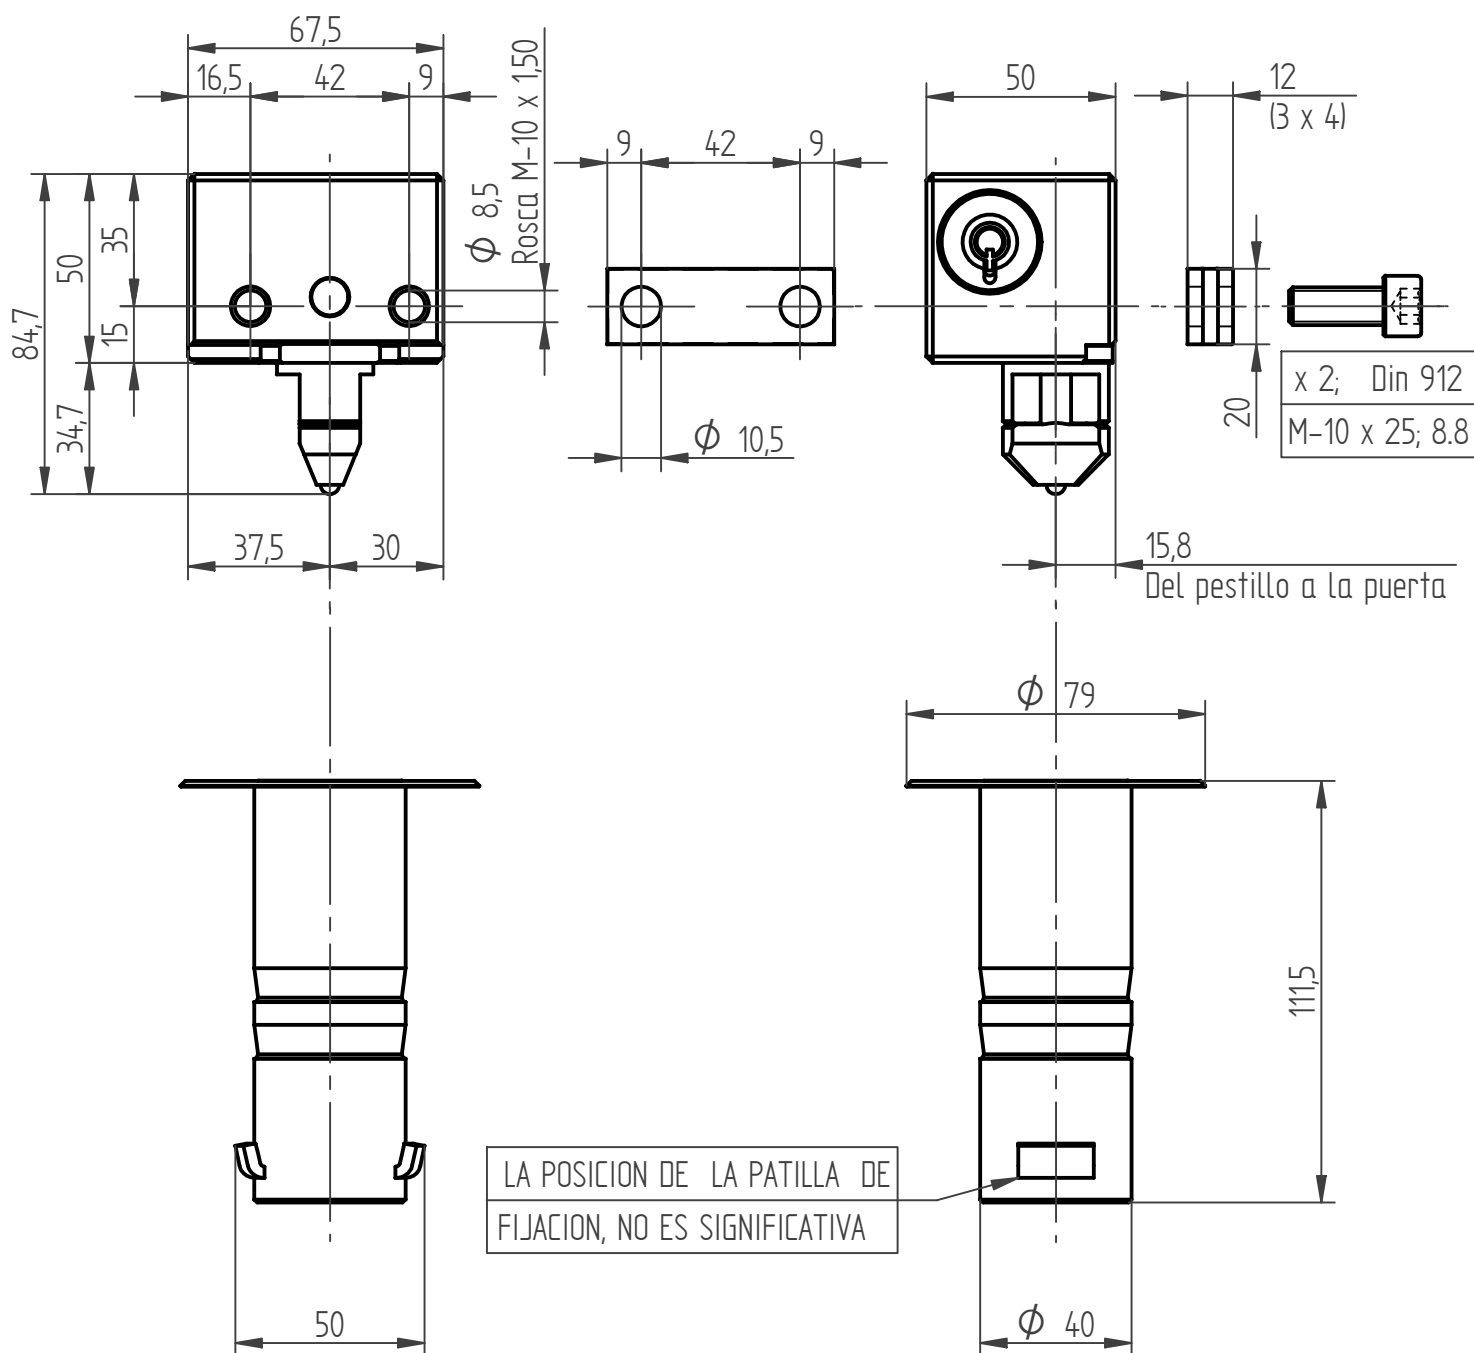

Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano		MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems
DIMENSIONES DE INSTALACION ATG/APG22 (Tubo Largo)		1	INSTAG22L/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,20000 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud	± 0,10 m/m
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø	± 0,05 m/m
Conjunto	Fecha Primer Diseño			Fecha Ultima Modificación	
ATG/APG22 (Girado)		06-03-2.010		23-09-2.011	



Denominación		Cantidad	Código Pieza/Plano	MECSYD, Ltd. STARK SyS, Security Systems	
DIMENSIONES DE INSTALACION ATG/APG22 (Tubo Corto)		1	INSTAG22C/01		
Material	Escala	1 - 2	Peso Neto	2,10500 kg.	Tolerancias sin Especificar Individualmente
Dimensiones en Bruto	Trat. Termico			De Longitud ± 0,10 m/m	
Peso en Bruto	Recubrimiento			De Ø ± 0,05 m/m	Angulos ± 0° 30'
Conjunto	ATG/APG22 (Girado)	Fecha Primer Diseño	06-03-2.010	Fecha Ultima Modificación	23-09-2.011